

DEWALT®

KATALOG ELEKTRIČNOG ALATA 2017



DEWALT®

KONSTRUKCIONA REŠENJA

DEWALT projektuje kompletne sisteme i rešenja za potrebe najzahtevnijih savremenih specijalista u oblasti građevinarstva. Svi alati su međusobno kompatibilni i pružaju najviši nivo kvaliteta i efikasnosti.

U navedeni alat spadaju:

Snažni udarno-obrtni čekići sa velikom energijom udara i zaštitom korisnika od vibracija

Trajne i brze burgije za precizno bušenje otvora, idealno kod ankerisanja

Inovativni sistemi za učvršćivanje koji garantuju pozidanost čak i u ekstremnim uslovima

Sistemi za otprašivanje koji povećavaju brzinu bušenja i štite korisnika od štetne prašine

Modularni sistemi kutija projektovanih za primenu u teškim uslovima gradilišta

DEWALT tvrdi da kombinacija svih navedenih elemenata garantuje veću efikasnost rada

Saznaj više na www.DEAWALT.eu





ZAŠTO DEWALT ANKETIRANJE KORISNIKA

Svake godine kontaktiramo u proseku 20000 korisnika i to je deo našeg procesa usavršavanja proizvoda.

Zahvaljujući shvatanju i dobrom poznavanju potreba korisnika naših alata, možemo da ponudimo proizvode sa karakteristikama koje naši korisnici i očekuju

INOVATIVNI PROIZVODI

Radi podrške korisnicima i industrijskog razvoja DEWALT neprekidno uvodi i razvija inovativne proizvode u više kategorija

Takav pristup nam je doneo mnogobrojne međunarodne nagrade za nove projekte

SAVESNOST KOD PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

DEWALT koristi usluge nezavisnog servisa Reevoo koji prikuplja objektivna mišljenja profesionalnih korisnika alata u oblasti građevinarstva.

DEWALT konstantno dobija pozitivna mišljenja na nivou 9/10

LOJALAN KORISNIK

Garancija pouzdanosti DEWALT i servisna mreža na najvišem nivou je ono što nam obezbeđuje lojalne korisnike.

XR®

LITHIUM ION

BRUSHLESS

EVOLUCIJA AKUMULATORSKIH BUŠILICA LI-ION DEWALT

Izdržljiv alat projektovan za rad u ekstremnim uslovima.

Efikasni reduktori povećavaju radno vreme i trajnost alata. Inteligentna elektronika poboljšava efikasnost rada.

MOTORI BEZ ČETKICA manje trenje, manji gubitak energije - duže vreme rada na jednom punjenju akumulatora i veći životni vek alata. Akumulatori velikog kapaciteta obezbeđuju duže vreme rada i kompaktne dimenzije.



EXTRA PRODUŽEN RADNI VEK




Menjač sa 2 brzine
0-2000 o/min za brzi rad



Potpuno metalna glava
obezbeđuje stabilno
učvršćivanje burgija



15-poziciono
podešavanje obrtnog
momenta. Tačnost kod
zavrtanja u raznim
materijalima.



LED rasveta
Dioda ugrađena u postolje
obezbeđuje dobru
osvetljenost
radne zone



Dostupni su akumulatori
većeg kapaciteta od 5,0 Ah
i 4,0 Ah te novi lakši od 2,0 Ah

2.0 AH **4.0 AH**

5 AH

PERFORM PROTECT™

DEWALT® stalno pomera granice kako bi stvarao najinovativniji alat za profesionalnu primenu u građevinarstvu. Električni alat koji je obeležen sa logotipom Perform & Protect prolazi strogo testiranje kako bi ispunio najveće zahteve za rad u najtežim uslovima, uz najveći pritisak postavljen na sigurnost korisnika. Svi ti proizvodi treba da ispunjavaju stroge kriterijume u jednoj ili više sledećih kategorija: Kontrola, Vibracije, Otprašivanje.

KONTROLA



Prilikom bušenja ili rezanja alat može da se zaglavi. Takva situacija može da dovede do oštećenja alata ili telesnih povreda. Ukoliko se logo Perform & Protect odnosi na kontrolu, osigurava daje alat opremljen inovativnim sistemima upravljanja obrtnim momentom što garantuje bezbednost na radu.

Primenjeni zaštitni sistemi:

- 2-stepena spojnica kod elektro-pneumatskih čekića
- Antirotacioni sistem kod elektro-pneumatskih čekića
- Elektronska spojnica kod bušilica i ugaonih brusilica





OTPRAŠIVANJE



Udisanje prašine može da dovede do niza dugotrajnih zdravstvenih problema i bolesti kao što je pneumokonioza i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Ukoliko se logo Perform & Protect odnosi na otprašivanje, osigurava da su primenjeni inovativni sistemi koji pružaju korisniku čist vazduh i bezbednost radne sredine.

VIBRACIJE



Izloženost vibracijama može da dovede do niza posledica koje su poznate kao vibracioni sindrom šaka-ruka odnosno "beli prsti" (HAVS), kao i sindrom karpalnog kanala.

Perform & Protect garantuje smanjenje nivoa vibracija, a time i produžava radno vreme bez smanjenja efikasnosti rada.

Primenjeni zaštitni sistemi:
Sistem aktivne kontrole vibracija (AVC)
Meki sistem drške zadnje ručice
Sistemi za održanje balansa



KOMFOR

DEWALT servis sa pet zvezdica nudi usluge visokokvalifikovanih servisera širom države, stoga naši specijalisti uvek mogu da odgovore na sva Vaša pitanja, nezavisno od toga gde se nalazite.

BRZINA

Naš glavni cilj je da što brže vratimo Vaš alat u pravilno funkcionisanje. Zavisno od dostupnosti delova, većina popravki u radionici ne bi trebala da traje više od 48 sati, a kod manjih i hitnih popravki garantujemo realizaciju usluge odmah.

KVALITET

Najveći kvalitet servisiranja dokazuje činjenica da sve popravke vrše tehničari obučeni u fabrič DEWALT, a na sve popravke dajemo garanciju od 90 dana. Uz svaku popravku DEWALT nudi ličnu "oznaku satisfakcije" sa specifikacijom obavljenih radova, na kojoj se nalazi i kontakt telefonski broj DEWALT koji možete da nazovete u slučaju da niste 100% zadovoljni popravkom.

ORIGINALNI DELOVI

Za popravke koristimo samo originalne delove, što osigurava najveći kvalitet a ujedno i svaki put idealnu kompatibilnost ugrađenog elementa.

INTERNET USLUGE

Na internet stranici www.2helpU.com možete da pročitate informacije o postprodajnim uslugama DEWALT, kao i lokaciju ovlašćenih servisa. Na stranici možete da pronađete i odgovore na često postavljana pitanja, tehničke podatke, detaljne informacije o rezervnim delovima, garantnim uslovima, reciklaži istrošenih uređaja. Preko ove stranice takođe možete da nas direktno kontaktirate.

www.2helpU.com





DEWALT® TOTAL SERVICE

DEWALT obezbeđuje servisne usluge
sa 5 zvezdica. Za više informacija
o servisu kontaktirajte naš servis.

www.2helpu.com

Internet stranica našeg servisa
omogućava da dobijete online
informacije o tehničkim podacima
i rezervnim delovima, garantnim
uslovima i reciklaži. Više na stranici
56 ili na www.2helpu.com

www.2helpU.com

INDEX

| NR KAT. | STRANA | NR KAT. | STRANA | NR KAT. | STRANA | NR KAT. | STRANA | NR KAT. | STRANA |
|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| 1-70-321 | 48 | D26411 | 45 | DCK259 | 25 | DW083 | 29 | DWE4217 | 40 |
| 1-70-322 | 48 | D26414 | 45 | DCK262 | 25 | DW085 | 29 | DWE4227 | 40 |
| 1-70-323 | 48 | D26420 | 44 | DCK266 | 25 | DW0851 | 29 | DWE4233 | 40 |
| 1-70-324 | 48 | D26422 | 44 | DCK268 | 25 | DW088 | 29 | DWE4237 | 40 |
| 1-70-349 | 48 | D26430 | 44 | DCK271 | 25 | DW089 | 29 | DWE4277 | 40 |
| 1-79-208 | 51 | D26480 | 44 | DCK285 | 25 | DW096 | 30 | DWE4557 | 41 |
| 1-79-209 | 51 | D26500 | 44 | DCK287 | 25 | DW217 | 33 | DWE4559 | 42 |
| 1-79-211 | 51 | D27111 | 53 | DCK310 | 24 | DW221 | 33 | DWE4579 | 42 |
| D21160 | 33 | D27112 | 53 | DCK410 | 24 | DW236 | 33 | DWE4597 | 41 |
| D21441 | 33 | D27113 | 53 | DCK453 | 26 | DW246 | 33 | DWE4599 | 42 |
| D21510 | 32 | D27300 | 54 | DCK551 | 26 | DW263 | 31 | DWE46101 | 41 |
| D21520 | 31 | D28116 | 39 | DCK591 | 26 | DW264 | 31 | DWE46150 | 41 |
| D21570 | 32 | D28136 | 41 | DCK592 | 26 | DW268 | 31 | DWE46170 | 41 |
| D21580 | 34 | D28137 | 41 | DCK594 | 26 | DW269 | 31 | DWE4884 | 42 |
| D21582 | 34 | D28141 | 41 | DCK691 | 26 | DW274 | 31 | DWE490 | 41 |
| D215821 | 34 | D28710 | 42 | DCK710 | 24 | DW275 | 31 | DWE492 | 41 |
| D215822 | 34 | D28715 | 42 | DCK891 | 27 | DW292 | 31 | DWE494 | 42 |
| D215823 | 34 | DCB090 | 22 | DCK892 | 27 | DW294 | 31 | DWE550 | 46 |
| D215824 | 34 | DCB118 | 13 | DCK895 | 27 | DW310 | 47 | DWE560 | 46 |
| D215825 | 34 | DCB132 | 13 | DCL023 | 14 | DW311 | 47 | DWE575 | 46 |
| D215826 | 34 | DCB546 | 13 | DCL030 | 16 | DW331 | 46 | DWE576 | 47 |
| D215827 | 34 | DCD710 | 14 | DCL040 | 21 | DW333 | 46 | DWE6005 | 43 |
| D215828 | 34 | DCD720 | 16 | DCL043 | 21 | DW341 | 46 | DWE6411 | 44 |
| D21583 | 34 | DCD732 | 15 | DCL044 | 21 | DW343 | 46 | DWE6423 | 45 |
| D215831 | 34 | DCD734 | 15 | DCL050 | 21 | DW615 | 43 | DWH050 | 38 |
| D215832 | 34 | DCD737 | 15 | DCL060 | 21 | DW621 | 43 | DWH051 | 38 |
| D215833 | 34 | DCD740 | 17 | DCL510 | 15 | DW622 | 43 | DWH052 | 39 |
| D215837 | 34 | DCD771 | 16 | DCM561 | 28 | DW624 | 43 | DWP352 | 45 |
| D215839 | 34 | DCD776 | 16 | DCM562 | 28 | DW625 | 43 | DWP849 | 42 |
| D21585 | 34 | DCD790 | 16 | DCM563 | 28 | DW626 | 43 | DWS5021 | 46 |
| D215851 | 34 | DCD791 | 16 | DCN660 | 20 | DW677 | 44 | DWS5022 | 46 |
| D215852 | 34 | DCD795 | 16 | DCN692 | 20 | DW680 | 44 | DWS5023 | 46 |
| D215853 | 34 | DCD796 | 16 | DCN693 | 20 | DW682 | 44 | DWS5025 | 46 |
| D215854 | 34 | DCD932 | 15 | DCP580 | 19 | DW711 | 53 | DWS5026 | 46 |
| D215859 | 34 | DCD937 | 15 | DCR002 | 22 | DW712 | 52 | DWS5029 | 46 |
| D21721 | 32 | DCD991 | 17 | DCR006 | 22 | DW717 | 52 | DWS5030 | 46 |
| D21805 | 32 | DCD996 | 17 | DCR016 | 22 | DW721 | 53 | DWS5031 | 46 |
| D23700 | 47 | DCE0811 | 30 | DCR017 | 22 | DW728 | 54 | DWS5032 | 46 |
| D24000 | 34 | DCE088 | 29 | DCR019 | 22 | DW733 | 54 | DWS520 | 46 |
| D25032 | 35 | DCE089 | 29 | DCR020 | 22 | DW738 | 54 | DWS771 | 52 |
| D25052 | 35 | DCE560 | 20 | DCS310 | 14 | DW743 | 53 | DWS773 | 52 |
| D25133 | 35 | DCE571 | 20 | DCS331 | 18 | DW745 | 53 | DWS774 | 52 |
| D25134 | 35 | DCE580 | 20 | DCS350 | 19 | DW753 | 45 | DWS777 | 52 |
| D25144 | 35 | DCE5801 | 20 | DCS355 | 19 | DW754 | 45 | DWS778 | 52 |
| D25263 | 35 | DCF610 | 14 | DCS365 | 19 | DW755 | 45 | DWS780 | 52 |
| D25300 | 35 | DCF620 | 17 | DCS371 | 19 | DW840 | 41 | DWST1-70702 | 49 |
| D25301 | 36 | DCF6201 | 17 | DCS373 | 19 | DW872 | 42 | DWST1-70703 | 48 |
| D25302 | 23 | DCF621 | 16 | DCS380 | 18 | DW882 | 42 | DWST1-70704 | 49 |
| D25303 | 18 | DCF622 | 17 | DCS387 | 18 | DWC410 | 34 | DWST1-70705 | 49 |
| D25323 | 35 | DCF680 | 14 | DCS388 | 12 | DWD014 | 32 | DWST1-70706 | 49 |
| D25324 | 35 | DCF682 | 14 | DCS391 | 19 | DWD024 | 32 | DWST1-70728 | 48 |
| D25325 | 35 | DCF813 | 14 | DCS396 | 12 | DWD112 | 32 | DWST1-71194 | 49 |
| D25330 | 37 | DCF815 | 14 | DCS397 | 12 | DWD115 | 33 | DWST1-71195 | 49 |
| D25413 | 36 | DCF825 | 15 | DCS398 | 12 | DWD221 | 33 | DWST1-71196 | 49 |
| D25414 | 36 | DCF830 | 15 | DCS520 | 13 | DWD522 | 32 | DWST1-71228 | 50 |
| D25415 | 36 | DCF880 | 17 | DCS551 | 17 | DWD524 | 32 | DWST1-71229 | 49 |
| D25430 | 37 | DCF887 | 17 | DCS575 | 12 | DWD530 | 32 | DWST1-72364 | 49 |
| D25501 | 36 | DCF899 | 17 | DCS576 | 12 | DWE1622 | 33 | DWST1-73598 | 49 |
| D25601 | 36 | DCG412 | 19 | DCS7485 | 12 | DWE305 | 47 | DWST1-75522 | 48 |
| D25602 | 36 | DCG414 | 13 | DCS777 | 12 | DWE315 | 45 | DWST1-75551 | 51 |
| D25603 | 36 | DGG571 | 19 | DCS778 | 13 | DWE357 | 47 | DWST1-75552 | 51 |
| D25721 | 36 | DCH143 | 16 | DCT410 | 14 | DWE396 | 47 | DWST1-75560 | 51 |
| D25722 | 36 | DCH243 | 18 | DCT414 | 14 | DWE397 | 47 | DWST1-75651 | 51 |
| D25723 | 37 | DCH253 | 18 | DCT416 | 15 | DWE398 | 47 | DWST1-75652 | 51 |
| D25762 | 37 | DCH254 | 18 | DCV100 | 20 | DWE399 | 47 | DWST1-75653 | 51 |
| D25763 | 37 | DCH273 | 18 | DCV517 | 20 | DWE4056 | 39 | DWST1-75654 | 48 |
| D25820 | 37 | DCH274 | 18 | DCV582 | 20 | DWE4057 | 40 | DWST1-75659 | 22 |
| D25831 | 37 | DCH275 | 18 | DCV584 | 13 | DWE4120 | 39 | DWST1-75659 | 48 |
| D25871 | 37 | DCJ067 | 22 | DE7400 | 53 | DWE4156 | 39 | DWST1-75661 | 51 |
| D25899 | 37 | DCJ069 | 22 | DT20650 | 28 | DWE4157 | 40 | DWST1-75662 | 51 |
| D25902 | 37 | DCK207 | 25 | DT20651 | 28 | DWE4202 | 39 | DWST1-75668 | 50 |
| D25941 | 38 | DCK208 | 25 | DW03050 | 30 | DWE4203 | 40 | DWST1-75694 | 50 |
| D25960 | 38 | DCK211 | 24 | DW03101 | 30 | DWE4204 | 39 | DWST1-75774 | 50 |
| D25961 | 38 | DCK245 | 24 | DW03201 | 31 | DWE4205 | 40 | DWST1-75799 | 50 |
| D25980 | 38 | DCK250 | 24 | DW074 | 30 | DWE4206 | 39 | DWV900 | 38 |
| D26200 | 43 | DCK253 | 24 | DW075 | 30 | DWE4207 | 40 | DWV901 | 38 |
| D26203 | 43 | DCK254 | 24 | DW079 | 30 | DWE4214 | 39 | DWV902 | 38 |
| D26204 | 43 | DCK255 | 24 | DW0811 | 30 | DWE4215 | 40 | DWV9210 | 39 |
| D26410 | 45 | DCK256 | 24 | DW0822 | 29 | DWE4216 | 40 | DWV9220 | 39 |

SADRŽAJ

ELEKTRIČNI ALATI I OPREMA

AKUMULATORSKI ALATI

| | |
|------------------------------------|----|
| Sistem XR FlexVolt 18/54 V | 12 |
| Sistem 7,2 V | 14 |
| Sistem XR 10,8 V | 14 |
| Sistem XR 14,4 | 15 |
| Sistem XR 18 V | 15 |
| Radio prijemnici | 21 |
| Grejana odeća | 22 |
| Setovi Combo XR | 24 |
| Električni alati u sistemu XR 18 V | 28 |
| Baterije i punjači | 28 |

UREĐAJI ZA MERENJE

| | |
|---|----|
| Samonivelujući laseri za tačke ili linijski | 29 |
| Samonivelujući laseri površinski ili rotacioni | 29 |
| Daljinomeri laserski i elektronički kontrolni uređaji | 30 |

ODVIJAČI

| | |
|-------------------------------|----|
| Odvijači za gips-karton ploče | 31 |
| Odvijači – udarni | 31 |
| Mešači | 32 |

BUŠILICE

| | |
|------------------------------|----|
| Bušilice / Udrne bušilice | 32 |
| DIJAMANTNO BUŠENJE | |
| Dijamantne bušilice | 34 |
| Postolja za bušilice | 34 |
| Rezači za keramičke pločice | 34 |
| Oprema za dijamantno bušenje | 34 |

ČEKIĆ BUŠILICE

| | |
|-----------------------------------|----|
| Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus | 35 |
| Elektro-pneumatski čekić SDS MAX | 36 |
| Čekići za štemovanje i rušenje | 37 |
| Sistem za usisivanje prašine | 38 |

OBRADA METALA

| | |
|------------------------------|----|
| Ugaone bušilice 115 / 125 mm | 39 |
| Ugaone bušilice 150 / 180 mm | 41 |
| Ugaone bušilice 230 mm | 41 |
| Ravne / čeone bušilice | 42 |
| Rezalica za metal | 42 |
| Testera za metal | 42 |
| Polirka | 42 |

OBRADA DRVETA

| | |
|----------------------|----|
| Glodalice | 43 |
| Glodalice za laminat | 43 |

| | |
|-------------------------|----|
| Kekserica | 44 |
| Rendisaljke | 44 |
| Brusilice za detalje | 44 |
| Ekscentar brusilice | 44 |
| Tračne brusilice | 44 |
| Stone brusilice | 45 |
| Pištolji za vruć vazduh | 45 |

REZANJE

| | |
|--|----|
| Višenamenski električni oscilacioni alat | 45 |
| Potopna testera | 46 |
| Ubodne testere | 46 |
| Kružne testere | 46 |
| Povratne testere | 47 |
| Testere Aligator® | 47 |

TOUGH SISTEM / TSTAK

| | |
|------------------|----|
| Tough Systems | 48 |
| TSTAK | 48 |
| Pojasevi za alat | 51 |
| Torbe za alat | 51 |

NAGIBNE TESTERE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Stabilne testere | 52 |
| Oprema za stabilne testere | 52 |
| Univerzalne stabilne okretnye testere | 53 |

STACIONARNE MAŠINE

| | |
|------------------|----|
| Konzolne testere | 53 |
| Tračne testere | 54 |
| Stono rende | 54 |

54V 295mm Testera Aligator
DCS396T2 / DCS396N*

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 2400 spm |
| Hod | 40 mm |
| Dužina noža | 29.5 cm |
| Zaušavljavanje noža | 0.2 s |
| Težina | 6.45 kg |



Standardna oprema: TCT Class12, set noževa, Imbus ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija.

54V 430mm Testera Aligator
DCS397T2 / DCS397N*

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 2400 spm |
| Hod | 40 mm |
| Dužina noža | 43.0 cm |
| Zaušavljavanje noža | 0.2 s |
| Težina | 6.50 kg |



Standardna oprema: TCT Class12, set noževa, Imbus ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija.

54V 430mm Testera Aligator
DCS398T2

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 2400 spm |
| Hod | 40 mm |
| Dužina noža | 43.0 cm |
| Zaušavljavanje noža | 0.2 s |
| Težina | 6.50 kg |



Standardna oprema: TCT Class20, set noževa, Imbus ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

54v XR Kružna testera
DCS575T2 / DCS575NT* / DCS575N**

| | |
|--------------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 5800 rpm |
| Prečnik lista | 190 mm |
| Otvor lista | 30 mm |
| Nagib | 57° |
| Max. Dubina reza pri 90° | 67 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° | 49 mm |
| Težina | 3.6 kg |



Standardna oprema: Precizan list sa 24 zuba, rascepka, Ključ, kutija T-STAK, Pribor za odsisavanje, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

** N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR Kružna testera
DCS576T2 / DCS576NT* / DCS576N**

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 5800 rpm |
| Prečnik lista | 190 mm |
| Otvor lista | 30 mm |
| Nagib | 57° |
| Max. Dubina reza pri 90° | 61 mm |
| Max. Dubina reza pri 90° (sa vodičom) | 57 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° | 43 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° (sa vodičom) | 39 mm |
| Težina | 3.7 kg |



Standardna oprema: Precizan list sa 24 zuba, Rascepka, Ključ, kutija T-STAK, Pribor za odsisavanje, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

** N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR FlexVolt Testera lisičji rep
DCS388T2 / DCS388N*

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 0-3000 spm |
| Hod | 28.6 mm |
| Max. Kapacitet rezanja [Drvo] | 300 mm |
| Max. Kapacitet rezanja [Čelik] | 130 mm |
| Max. Kapacitet rezanja [PVC] | 160 mm |
| Težina | 3.6 kg |



Standardna oprema: Heavy duty kit box , 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR FlexVolt Stona testera
DCS7485T2 / DCS7485N*

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Blade Speed | 5800 rpm |
| Prečnik lista | 210 mm |
| Otvor lista | 30 mm |
| Nagib | -3 do 48° |
| Max. Sirina rasecanja [desno] | 610 mm |
| Max. Sirina rasecanja [levo] | 318 mm |
| Max. Dubina reza pri 90° | 65 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° | 45 mm |
| Veličina stola | 485 x 485 mm |
| Težina | 21.5 kg |



Standardna oprema: List 24 zuba SERIES 30°, bočni graničnik, mafice za list, vodič, adapter za usisivač, potisna ručica , 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija, Torba za punjač i baterije.

* N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54 Volt 216mm Aku. potezna testera
DCS777T2 / DCS777N*

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 6300 rpm |
| Prečnik lista | 216 mm |
| Otvor lista | 30 mm |
| Nagib | 48° |
| Uglovi [desno/levo] | 50/50° |
| Kapacitet rezanja pri 90°/45° [Š x V] | 173 x 62 mm |
| Kapacitet rezanja pri 90°/90° [Š x V] | 270 x 62 mm |
| Kapacitet rezanja pri 90°/90° [Š x V] | 270 x 60 mm |
| Kapacitet rezanja pri 45°/90° [Š x V] | 189 x 62 mm |
| Kapacitet rezanja pri 45°/90° [Š x V] | 190 x 60 mm |
| Kapacitet rezanja pri 90°/45° [Š x V] | 270 x 48 mm |
| Kapacitet rezanja pri 45°/45° [Š x V] | 190 x 48 mm |
| Max. Dubina reza | 80 mm |
| Težina | 14 kg |



Standardna oprema: List sa TCT zubima, Ključ, Stega za obradak, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija

54V XR Li-Ion Ugaona brusilica

DCG414T2/DCG414NT*/DCG414N**

DCB546

| | |
|--------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Izlazna snaga | 405 Watt |
| Brzina | 9000 rpm |
| Max. Prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2.9 kg |



Standardna oprema: Podesiva bočna drška, Podesivi štitnik, Ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija, Kutija T-STAK.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

** N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR Potopna testera

DCS520T2 / DCS520T2R* / DCS520NT**

DCB546

| | |
|--|-----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Brzina | 1750 - 5000 rpm |
| Prečnik lista | 165 mm |
| Otvor lista | 20 mm |
| Nagib | 47° |
| Max. Dubina reza pri 90° | 59 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° [sa vođicama] | 55 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° | 44 mm |
| Max. Dubina reza pri 45° [sa vođicama] | 40 mm |
| Težina | 5.1 kg |



Standardna oprema: List testere sa 42 zuba, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija, Kutija T-STAK.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

54 Volt 250mm Aku. potezna testera

DCS778T2 / DCS778N*

DCB546

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Tip baterije | Li-Ion |
| Napon | 54 V |
| Baterija | FLEXVOLT 6.0Ah |
| Vrzina | 4300 rpm |
| Prečnik lista | 250 mm |
| Otvor lista | 30 mm |
| Nagib | 48° |
| Uglovi [desno/levo] | 50/50° |
| Kapacitet rezanja pri 90°/45° (Š x V) | 305x58 mm |
| Kapacitet rezanja pri 90°/90° (Š x V) | 305x85 mm |
| Kapacitet rezanja pri 90°/90° (Š x V) | 305x85 mm |
| Kapacitet rezanja pri 45°/90° (Š x V) | 215x85 mm |
| Kapacitet rezanja pri 45°/90° (Š x V) | 215x85 mm |
| Kapacitet rezanja pri 90°/45° (Š x V) | 305x58 mm |
| Max. Kapacitet rezanja pri 45°/45° | 215x58 mm |
| Max. Dubina reza | 85 mm |
| Težina | 17.2 kg |



Standardna oprema: List testere sa TCT zubima, Stega za obradak, Imbus ključevi, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija

XR Li-Ion Sistem za usisavanje Klase L

DCV584LT2/DCV584L

DCB546

| | |
|----------------------|------------|
| Nazivna snaga | 300 W |
| Max. Protok | 15.9 l/sec |
| Zapremina rezervoara | 7.5 l |
| Mokro/Suvo Kapacitet | 7.5 l |
| Težina | 4.8 kg |
| Visina | 330 mm |

**6.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V Baterija**

Tip baterije

Li-Ion

Napon

18 / 54 V

Baterija

FLEXVOLT 6.0Ah

**18V XR Brzi Punjač**

Napon

18V

Tip baterije

XR Li-Ion

Struja punjenja

8 A

Vreme punjenja

60 (6.0Ah) min

Težina

0.65 kg

**18V XR Dvosrtuki punjač**

Napon

18V

Vrsta baterije

XR Li-Ion

Jačina struje

2 x 4 A

Vreme punjenja

90 (6.0Ah) min

Težina

1.2 kg



* N Version - set charger with 2 batteries 6.0Ah.

Komplet za čišćenje podova

DWV935



Pregibni odvijač

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kapacitet akumulatora | 1 Ah |
| Maks. obrtni moment | 4 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 430 obr/min |
| Prihvatač | 6,35 mm |
| Težina | 0,5 kg |

DCF680G2 / DCF680G2F*

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-ion, punjač 7,2V, čvrst transportni kofer.

* Verzija DCF680G2F dostupna je u kompletu sa svetiljkom DCL023.

Svetiljka 7,2 V

| | |
|--------------------|-------|
| Tip sijalice | LED |
| Jačina osvetljenja | 80 lm |

DCL023N*

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 10,8V

| | |
|------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / – |
| Maks. obrtni moment | 107 Nm |
| Korisna snaga | 147 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2450 obr/min |
| Broj udaraca | 3400 ud/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 6 mm |
| Prihvatač | 1/4" (6,35mm) |
| Težina | 1,04 kg |

DCF815D2 / DCF815N*

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-ion XR, 40-minutni punjač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni odvijač XR Li-Ion 10,8 V

| | |
|------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 8 Nm |
| Korisna snaga | 154 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1050 obr/min |
| Prihvatač | 6,35mm |
| Težina | 0,96 kg |

DCF610D2

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-ion XR, 40-minutni punjač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Inspecijska kamera 17 mm XR Li-Ion 10,8V

| | |
|---------------------------|---------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / – |
| Tip ekrana | LCD |
| Rezolucija | 320 x 480 dpi |
| Duzina voda | 900 mm |
| Prečnik voda | 17 mm |
| Elastičan vodootporan vod | Da |
| Veličina ekrana | 89 mm |
| Povećanje | 3 x |
| Težina | 1,0 kg |

DCT410D1 / DCT410N*

Standardna oprema: 1 akumulator 10,8 V Li-Ion XR, punjač 10,8 V, čvrst transportni kofer, magnet, savitljiv kabel za kameru, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Akumulatorski odvijač

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Kapacitet akumulatora | 1 Ah |
| Maks. obrtni moment (meki/tvrdi) | 4 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 430 obr/min |
| Prihvatač | 6,35 mm |
| Težina | 0,5 kg |

DCF682G1

Standardna oprema: akumulator Li-ion 7,2 V, punjač 7,2V, torba.

Kompaktna bušilica-odvijač XR Li-Ion 10,8V

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / 1,3 Ah / – |
| Korisna snaga | 180 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-400/1500 obr/min |
| Stezna glava | 1,5 - 10 mm |
| Maks. obrtni moment | 24 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 20 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 10 mm |
| Težina | 1,1 kg |

DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N*

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-ion XR, višenaponski punjač XR, magnetni držač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 10,8V

| | |
|----------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / – |
| Maks. stalni obrtni moment | 130 Nm |
| Korisna snaga | 147 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2450 obr/min |
| Broj udaraca | 3400 ud/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 6 mm |
| Prihvatač | 3/8" kvadrat |
| Težina | 1,04 kg |

DCF813D2 / DCF813N

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-ion XR, 40-minutni punjač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktna ubodna testera XR Li-Ion 10,8 V

| | |
|------------------------|----------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / – |
| Korisna snaga | 140 W |
| Brzina | 0 - 2700 1/min |
| Korak | 14 mm |
| Težina sa akumulatorom | 1,4 kg |

DCS310D2/DCS310N*

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-ion XR, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Infracrveni termometar XR Li-Ion 10,8 V

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / – |
| Tip ekrana | LED |
| Veličina ekrana | 36 mm |
| Viđno polje | 30 cm x 2,5 cm |
| Podesivi koeficijent emisije | 0,1 do 1,0 |
| Radna temperatura | -10 °C do 50 °C |
| Opseg temperature | -29 °C do 500 °C |
| Tačnost | ±1,5 °C lub |
| Težina | ±1,5% |
| | 0,5 kg |

DCT414D1 / DCT414N*

Standardna oprema: 1 akumulator Li-ion XR, punjač 10,8 V, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Termovizijska kamera XR Li-Ion 10,8 V

DCT416D1

| | |
|------------------------------|---|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah |
| Tip ekran | LCD |
| Rezolucija | 225 dpi |
| Vrsta memorije | 2 GB karta Micro SD |
| Veličina ekrana | 56 mm |
| Vidno polje | 100 cm x 2,5 cm |
| Podesivi koeficijent emisije | 0,1 do 1,0 |
| Radna temperatura | -5°C do 45°C |
| Opseg temperature | -10°C do 250°C |
| Tačnost | Ispod 100°C ± 2 °C iznad 100°C ± 2°C |
| Težina | 0,56 kg |



LED svetiljka 10,8 V XR Li-Ion sa okretnom glavom

DCL510N*

| | |
|-----------------------|-------------|
| Tip sijalice | LED |
| Visina x Dužina | 123 x 52 mm |
| Težina z akumulatorem | 0,35 kg |



* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Standardna oprema: 1 akumulator Li-Ion XR, punjač 10,8 V, Micro SD kartica, čvrsti transportni kofer.

Kompaktna bušilica-odvijač XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD732D2/ DCD732M2 /DCD732P2

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah |
| Korisna snaga | 310 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 550/2000 obr/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. obrtni moment | 57 Nm |
| Maks. prečnik bušenja | 38 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Težina | 1,52 kg |



BRUSHLESS

Kompaktna bušilica-odvijač XR 14,4 V Li-Ion

DCD734C2

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 1,3 Ah |
| Korisna snaga | 250 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 400/1300 obr/min |
| Stezna glava | 1 - 13 mm |
| Maks. obrtni moment | 38 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 10 mm |
| Težina | 1,57 kg |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer.

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer.

Kompaktne udarne bušilice-odvijače XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD737D2/ DCD737M2 /DCD737P2

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 57 Nm |
| Korisna snaga | 310 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-550/2000 obr/min |
| Broj udaraca | 0-9500/33200 ud/min |
| Stezna glava | 1,5-13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 38 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 13 mm |
| Težina | 1,58 kg |



BRUSHLESS

Bušilica-odvijač XRP XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD932M2 / DCD932P2

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / 5,0 Ah |
| Maks. stalni obrtni moment | 75 Nm |
| Korisna snaga | 520 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-420/1250/1850 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 45 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Stezna glava | 1,5-13 mm |
| Težina | 1,98 kg |



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer, višeponzicioni bočni rukohvat.

Udarna bušilica-odvijač XRP XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD937M2/DCF937P2

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah/5,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 75 Nm |
| Korisna snaga | 520 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-420/1250/1850 obr/min |
| Broj udaraca | 0-7140/21250/31450 ud/min |
| Stezna glava | 1,5-13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 45 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 14 mm |
| Težina | 2,03 kg |



BRUSHLESS

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 14,4 V

DCF830M2/ DCF830N*

| | |
|----------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Maks. stalni obrtni moment | 185 Nm |
| Korisna snaga | 245 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2300 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 2700 ud/min |
| Max. dimenzija vijka | M16 |
| Prihvati | 1/2" (12,7 mm) |
| Težina | 1,55 kg |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, višeponzicioni bočni rukohvat, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Udarni odvijač XR Li-Ion 14,4 V sa motorom bez četkica

DCF825M2/ DCF825N*

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Maks. obrtni moment | 160 Nm |
| Korisna snaga | 235 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-900/0-1850/0-2800 obr/min |
| Broj udaraca | 0-1200/0-2300/0-3200 ud/min |
| Maks. dimenzija vijka | M12 |
| Prihvati | 1/4" (6,35 mm) |
| Težina | 1,6 kg |



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

**Brzi odvijač 14,4 XR Li-Ion
sa motorom bez četkica**

| | |
|------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah/2,0 Ah/- |
| Maks. obrtni moment | 4 - 27 Nm |
| Korisna snaga | 360 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 4400 obr/min |
| Prihvatač | 6,35 mm |
| Težina | 1,78 kg |
| Dužina glave | 335 mm |

**DCF621PK*/DCF621D2K*/
DCF621D2/DCF621N****



Standardna oprema: 2 akumulatora XR Li-Ion 18V, višenaponski punjač XR.

* Verzija K isporučuje se sa mehanizmom dodavanja vijaka DCF6201.
** Verzija N isporučuje se bez akumulatora i punjača.

Ugaona bušilica-odvijač XR Li-Ion 14,4 V

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Stezna glava | 1,0-10 mm |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-650/2000 obr/min |
| Maks. obrtni moment | 24 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 28 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 10 mm |
| Težina | 1,7 kg |

BRUSHLESS

DCD720N*



Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 1 akumulator Li-Ion XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

**Udarna bušilica-odvijač XR Li-Ion sa
motorom bez četkica 18 V**

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah/5,0 Ah/- |
| Korisna snaga | 460 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-550/2000 obr/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. obrtni moment | 70 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 40 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Težina | 1,5 kg |

NOVO

**DCD791D2/DCD791D2B*
DCD791P2/DCD791NT****



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer TSTAK.

* Verzija B sa akumulatorom sa Bluetoothom.

** Verzija NT se isporučuje bez akumulatora i punjača.

Kompaktna bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 1,3 Ah |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 450/1500 obr/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. obrtni moment | 42 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Težina | 1,65 kg |

NOVO

DCD771C2



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, punjač XR, čvrsti transportni kofer.

Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 1,5 Ah |
| Maks. obrtni moment | 60 Nm |
| Korisna snaga | 360 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 600/2000 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 10200/34000 ud/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 38 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 13 mm |
| Težina | 1,62 kg |

DCD795S2



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer, višepozicioni držač za kaiš.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus Li-Ion XR 14,4 V

| | |
|---|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100 obr/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,0 J |
| Broj udaraca | 0 - 4250 ud/min |
| Prihvatač | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 20 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 10 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 20 mm |
| Težina | 3,0 kg |

DCH143M2/ DCH143N*



**PERFORM
PROTECT**

LED svetiljka 14,4 V XR Li-Ion sa okretnom glavom

| | |
|------------------------|--------------|
| Tip sijalice | LED |
| Visina x Dužina | 240 x 115 mm |
| Težina sa akumulatorom | 0,6 kg |



DCL030*

**Kompaktna bušilica-odvijač XR 18 V Li-Ion sa
motorom bez četkica**

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 1,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah |
| Korisna snaga | 360 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-600/2000 obr/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. obrtni moment | 60 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 38 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Težina | 1,62 kg |

**DCD790S2/DCD790M2/
DCD790P2**



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrsti transportni kofer

**Kompaktna bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V
sa motorom bez četkica**

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah |
| Korisna snaga | 460 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 550/2000 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 9350/34000 ud/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. obrtni moment | 70 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 40 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 13 mm |
| Težina | 1,6 kg |

**DCD796D2/DCD796D2B*
DCD796P2/DCD796NT****



BRUSHLESS

Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 1,3 Ah |
| Maks. obrtni moment | 42 Nm |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 450/1500 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 7650/25500 ud/min |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 13 mm |
| Težina | 1,72 kg |

DCD776C2



BRUSHLESS

Bušilica-odvijač XRP XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD991P2/DCD991P2B*/DCD991NT*

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kapacitet baterije | 5,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 95 Nm |
| Korisna snaga | 820 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 450/1300/2000 rpm |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. Prečnik bušenja (drvo) | 55 mm |
| Maks. Prečnik bušenja (metal) | 15 mm |
| Težina | 2,0 kg |



Standardna oprema: 2 XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, zakačka za kaiš, magnetni držač biceva, podesiva bočna drška, TSTAK kofer.

* Verzija P2B sa 5.0Ah baterijama Bluetooth.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

Ugona bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V

DCD740C1/ DCD740N*

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kapacitet akumulatora | 1,5 Ah |
| Stezna glava | 1,0-10 mm |
| Korisna snaga | 360 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 650/2000 obr/min |
| Maks. obrtni moment | 33 Nm |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 28 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 10 mm |
| Težina | 1,75 kg |



Standardna oprema: 1 akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač biceva, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 18 V

DCF880M2/ DCF880N*

| | |
|----------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Maks. stalni obrtni moment | 203 Nm |
| Korisna snaga | 250 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2300 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 2700 ud/min |
| Maks. dimenzija vijke | M16 |
| Prihvati | 1/2" (12,7mm) |
| Težina | 1,62 kg |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

18V XR Li-Ion Odvijač za samorezce

DCF622P2 / DCF622N*/DCF622NT**

| | |
|------------------------|---------------|
| Kapacitet baterije | 5,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 5-30 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2000 rpm |
| Prihvati | (Hex) 6.35 mm |
| Težina | 1.97 kg |



Standardna oprema: 2 XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, TSTAK II kofer.

* Verzija N bez baterija i punjača.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

Glodalica za izrezivanje otvora u gips-karton pločama 18V XR Li-Ion

DCS551N*

| | |
|------------------------|----------------|
| Kapacitet akumulatora | - |
| Brzina bez opterećenja | 26 000 obr/min |
| Maks. korisna snaga | 550 W |
| Težina z akumulatorem | 1,1 kg |



Standardna oprema: podesivi graničnik, stezna čaura 3,2 mm (1/4"), stezna čaura 6,4mm (1/8"), glodalno opšte namene, glodalno za gips-karton ploče.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Udarna bušilica-odvijač XRP XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCF996P2/DCF996P2B*/DCF996NT**

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Kapacitet baterije | 5,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 95 Nm |
| Korisna snaga | 820 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 450/1300/2000 rpm |
| Broj udaraca | 0-8600/25500/38250 bpm |
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Maks. Prečnik bušenja (drvo) | 55 mm |
| Maks. Prečnik bušenja (metal) | 15 mm |
| Maks. Prečnik bušenja opeka | 16 mm |
| Težina | 2,1 kg |



Standardna oprema: 2 XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, zakačka za kaiš, magnetni držač biceva, podesiva bočna drška, TSTAK kofer.

* Verzija P2B sa 5.0Ah baterijama Bluetooth.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

BRUSHLESS

Udarni odvijač XR sa motorom bez četkica 18 V

DCF887D2/DCF887P2/DCF887N*/DCF887NT*

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah/5,0 Ah/- |
| Maks. obrtni moment | 205 Nm |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1000/2800/3250 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 3800 ud/min |
| Prihvati | 6,35mm (1/4") |
| Težina | 1,34 kg |



Standardna oprema: XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, zakačka za kaiš, magnetni držač biceva, držač za kaiš, čvrst transportni kofer TSTAK.

* Model se prodaje bez akumulatora - verzija N u kutiji / verzija NT u koferu TSTAK.

BRUSHLESS

Udarni odvijač XR sa motorom bez četkica

DCF899P2/DCF899N*/DCF899HP2/DCF899HN**

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah / - |
| Maks. obrtni moment | 135/400/950 Nm |
| Korisna snaga | 610 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 400/1200/1900 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 2400 ud/min |
| Maks. dimenzija vijke | M20 |
| Prihvati | 1/2" (12,7 mm) |
| Težina | 3,3 kg |



Standardna oprema: Prihvati kvadrat 1/2" (13 mm) sa osiguravajućim prstenom - verzija H.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

** Prihvati kvadrat 1/2" (13 mm) sa osiguravajućim prstenom - verzija H.

BRUSHLESS

Brzi odvijač 18V XR Li-Ion sa motorom bez četkica

DCF620D2K/DCF620P2K*/DCF620D2/DCF620N**

| | |
|------------------------|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / 5,0 Ah |
| Maks. obrtni moment | 5 - 30 Nm |
| Korisna snaga | 435 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 4400 obr/min |
| Prihvati | 6,35 mm |
| Težina | 1,88 kg |
| Dužina glave | 335 mm |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, DCF6201 spremnik za trake, čvrst transportni kofer TSTAK 2.

* Verzija K u kompletu sa glavom DCF6201.

** Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Šaržer za vijke u traci

DCF6201

| | |
|-----------------|--------------|
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 0,4 kg |
| Dužina x Visina | 205 x 125 mm |



Za korišćenje sa odvijačima za gips-karton ploče i DCF621.

Standardna oprema: Nastavak za odvrtanje PH2 (DT7205)

BRUSHLESS

Elektro-pneumatski čekić 18V XR sa motorom bez četkica

DCH273P2/DCH273P2T*/DCH273N**

| | |
|---|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100 obr/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Broj udaraca | 0 - 4600 ud/min |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 24 mm |
| Težina | 3,1 kg |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držać za kaiš, višepozicioni bočni rukohvat, čvrsti transportni kofer.

* Model DCH273P2T dostupan u koferu TSTAK II.

** Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V

DCH253M2/ DCH253N*

| | |
|---|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1200 obr/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Broj udaraca | 0 - 4500 ud/min |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 24 mm |
| Težina | 3,1 kg |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V sa integriranim sistemom uklanjanja prasmine

DCH275P2/ D25303DH

| | |
|---|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah |
| Korisna snaga | 400 W |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4600 ud/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 26 mm |
| Maks. srednica wiercenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 24 mm |
| Težina | 4,7 kg |



Standardna oprema: integrirani sistem za uklanjanje prasmine D25303DH, 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držać za kaiš, višepozicioni bočni rukohvat, SDS-Plus prihvati za brzu zamenu alata, izmenjiva stezna glava 13 mm, čvrsti transportni kofer.

Testera lisicji rep 18V XR

DCS387M2 / DCS387N*

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 610 W |
| Brzina | 0 - 2900/min |
| Korak | 28,6 mm |
| Težina | 2,3 kg |



Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenoosti, čvrsti kofer TSTAK II.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Testera lisicji rep 18V XR

DCS380M2/ DCS380N*

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 560 W |
| Brzina | 0 - 2900/min |
| Korak | 28,6 mm |
| Težina | 2,7 kg |



Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenoosti, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V sa izmenjivom glavom

DCH254M2

| | |
|---|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1200 obr/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Broj udaraca | 0 - 4500 ud/min |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 24 mm |
| Težina | 3,2 kg |



PERFORM PROTECT

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, SDS-Plus prihvati za brzu zamenu alata, izmenjiva stezna glava 13 mm, čvrsti transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V

DCH243D2/ DCH243N*

| | |
|---|------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1150 obr/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Broj udaraca | 0 - 4400 ud/min |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 20 mm |
| Težina | 2,8 kg |



PERFORM PROTECT

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V

DCH274P2/DCH274P2T*/DCH274N**

| | |
|---|----------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-1200 obr/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Broj udaraca | 0-4500 ud/min |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 24 mm |
| Težina | 3,1 kg |



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrsti transportni kofer.

* Model DCH274P2T dostupan u koferu TSTAK II.

Akumulatorska ubodna testera XR Li-Ion 18 V

DCS331M2/ DCS331N*

| | |
|------------------------------|---------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 400 W |
| Brzina | 0 - 3000 /min |
| Korak | 26 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. dubina sečenja (drvo) | 135 mm |
| Maks. dubina sečenja (metal) | 10 mm |
| Težina | 3,1 kg |



Standardna oprema: radna ploča presvučena materijalom koji ne oštećuje radni element, usisni nastavak, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenoosti, čvrsti transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kružna testera XR Li-Ion 18 V

DCS391M2/ DCS391N*

| | |
|------------------------------|-------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Precnik testere | 165 x 20 mm |
| Korisna snaga | 460 W |
| Maks. dubina rezanja pri 90° | 55 mm |
| Maks. dubina rezanja pri 45° | 42,1 mm |
| Težina | 3,8 kg |



Standardna oprema: list 165 mm od volfram karbida, šestougaoni odvijač za listove, usisni nastavak, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenošću, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Višenamenski oscilacioni alat Multi-Tool XR Li-Ion 18 V

DCS355D2/DCS355M2/DCS355N*

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / 4,0 Ah |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina | 0 - 20000 osc/min |
| Bezalatno učvršćivanje pribora | da |
| Težina | 1,45 kg |



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenošću, višenaponski punjač XR, alatni kofer TSTAK, list za brzo sečenje drveta 31 x 43 mm, list za brzo sečenje drveta sa ekserima 31 x 43 mm, kruti grebač, polukružni list, list od volfram karbida za uklanjanje šavova, list za precizno sečenje drveta, radna ploča za brušenje, 25 listova brusnog papira, adapter za usisavanje prase, list za dubinsko sečenje, univerzalni adaptér za listove.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Ugona brusilica XR Li-Ion 18 V

DCG412M2/ DCG412N*

| | |
|------------------------|--------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Maks. precnik ploče | 125 mm |
| Korisna snaga | 405 W |
| Brzina bez opterećenja | 7000 obr/min |
| Navoj vrećena | M14 |
| Težina | 2,9 kg |



Standardna oprema: 2-pozičiona bočna ručka, štitnik ploče koji se postavlja bez upotrebe alata, odvijač za ploče, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktna tračna testera 18V XR Li-Ion

DCS371N*

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tehnologija akumulatora | XR Li-Ion |
| Napon napajanja | 18 V |
| Maks. korisna snaga | 460 W |
| Brzina bez opterećenja | 174 m/min |
| Visina | 280 mm |
| Dužina | 385 mm |
| Težina | 3,9 kg |



Standardna oprema: listovi sa 14/18 zuba, kuka za kačenje, akumulator i punjač su dostupni zasebno.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

18V XR Li-Ion Rezač navojačnih šipki

DCS350N*/DCS350NT**

| | |
|------------|------------------|
| Brzina | 30/min |
| Za rezanje | M6, M8, M10, M12 |
| Težina | 4,1 kg |



Standardna oprema: metrički noževi za rezanje - M6-M12

* Verzija N bez baterije i punjača.

** Verzija NT bez baterije i punjača.

Potezna testera 184 mm akumulatorska 18 V

DCS365M2/DCS365N*

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Korisna snaga | 590 W |
| Brzina | 3750 obr/min |
| Precnik testere | 184 mm |
| Precnik otvora testere | 16 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 48/48 ° |
| Opseg rezanja pri 90°/90° (S x V) | 250 x 50 mm |
| Opseg rezanja pri 45°/45° (S x V) | 176 x 50 mm |
| Opseg rezanja pri 90°/45° (S x V) | 250 x 35 mm |
| Opseg rezanja pri 45°/45° | 176 x 35 mm |
| Težina | 11,5 kg |



* Verzija N u kutiji.

Rende XR XR Li-Ion 18 V

DCP580P2/DCP580N*/DCP580NT*

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Kapacitet akumulatora. | 5,0 Ah / -. |
| Brzina bez opterećenja. | 15 000 obr/min. |
| Maks. dubina rezanja. | 2,0 mm. |
| Dubina utora. | 9,0 mm. |
| Širina rezanja. | 82 mm. |
| Dužina stope. | 295 mm. |
| Precnik valjka. | 48 mm. |
| Težina. | 3,1 kg. |



Standardna oprema: 2 akumulatora, dvostrana, vreča za prašinu, višenaponski punjač XR, dvostrani nož, imbus ključ, TORX ključ, čvrst transportni kofer TSTAK.

* Model se prodaje bez akumulatora - verzija N u kutiji / verzija NT u koferu TSTAK.

Kružna testera XR Li-Ion 18 V

DCS373M2/ DCS373N*

| | |
|------------------------------|--------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah / - |
| Precnik testere | 140 x 20 mm |
| Korisna snaga | 460 W |
| Brzina bez opterećenja | 3700 obr/min |
| Maks. dubina rezanja pri 90° | 43 mm |
| Težina | 3,8 kg |



Standardna oprema: disk 165 mm od volfram karbida, šestougaoni odvijač za listove, usisni nastavak, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenošću, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Akumulatorska mazalica 18V XR Li-Ion

DCGG571M1

| | |
|---------------------------------|------------|
| Kapacitet akumulatora | 4,0 Ah |
| Izlazni pritisak | 690 bar |
| Izlazni pritisak | 10 000 PSI |
| Hod | 147 g/min |
| Zapremina samog rezervoara | 453 g |
| Zapremina rezervoara sa uloškom | 400 g |
| Dužina creva | 1000 mm |
| Težina | 3,1 kg |



Standardna oprema: akumulator 4,0Ah XR Li-Ion sa indikatorom napunjenošću, DCB105 višenaponski punjač, kaiš za rame, čvrst transportni kofer.

18V XR Li-Ion Rezač navojačnih šipki

DCS350N*/DCS350NT**

| | |
|------------|------------------|
| Brzina | 30/min |
| Za rezanje | M6, M8, M10, M12 |
| Težina | 4,1 kg |



Standardna oprema: metrički noževi za rezanje - M6-M12

* Verzija N bez baterije i punjača.

** Verzija NT bez baterije i punjača.

18V XR Li-Ion pištolj za silikon

| | |
|---------------------|---------------|
| Kapacitet baterije | 2.0 Ah |
| Zapemina tube | 300-310 ml |
| Aplikator | Kertridž |
| Sila istiskivanja | 2500N (254KG) |
| Brzina istiskivanja | 51-533 mm/min |
| Težina | 1.8 / 2.2 kg |

DCE560D1/DCE560N*



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion baterije, višenaponski XR punjač, 300-310 ml držač tube, kutija.

* Verzija N bez baterija i punjača.

18V XR Li-Ion pištolj za silikon (600ml)

| | |
|---------------------|---------------|
| Kapacitet baterije | 2.0 Ah |
| Zapemina tube | 300-600 ml |
| Aplikator | Tuba i Kesa |
| Sila istiskivanja | 2500N (254KG) |
| Brzina istiskivanja | 51-533 mm/min |
| Težina | 2.2 / 2.6 kg |

DCE580D1/DCE580N*



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion baterije, višenaponski XR punjač, 300-600ml držač tube, kutija.

* Verzija N bez baterija i punjača.

Zakivač XR Li-Ion sa motorom bez četkica

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah / 5,0 Ah / – |
| Prečnik eksera | 1,6 mm (16G) |
| Nagibni ugao okvira | 20 ° |
| Punjenje okvira | punjjenje otpozadi |
| Dužina eksera | 32 - 63 mm |
| Kapacitet okvira | 110 eksera |
| Način aktivacije | dodirni i sekvencijalni |
| Težina | 2,65 kg |

DCN660D2/DCN660P2/
DCN660N*/DCN660NT*

BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora XR Li-Ion, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora – verzija N u kutiji / verzija NT u koferu TSTAK.

Zakivač XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah – |
| Prečnik eksera | 4 mm |
| Nagibni ugao okvira | 33 ° |
| Punjenje okvira | Punjjenje otpozadi |
| Dužina eksera | 40 - 60 mm |
| Kapacitet okvira | 27 eksera |
| Način aktivacije | dodirni i sekvencijalni |
| Težina | 3,61 kg |

DCN693P2/DCN693N*



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača – verzija N.

Usisivač AC/DC XR Li-Ion

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nazivna snaga | 300 W |
| Maks. zapremina usisanog vazduha | 15,9 l/s |
| Zapremina rezervoara | 7,5 l |
| Izvor napajanja | AC/DC |
| Klasa zaštite | IPX4 |
| Spoljni prečnik završetka creva | 32 mm |
| Ventilator | da |
| Težina | 4,5 kg |

NOVO

DCV582*



18V XR Li-Ion pištolj za silikon (400ml)

| | |
|---------------------|---------------|
| Kapacitet baterije | 2.0 Ah |
| Zapemina tube | 300-600 ml |
| Aplikator | Tuba i Kesa |
| Sila istiskivanja | 2500N (254KG) |
| Brzina istiskivanja | 51-533 mm/min |
| Težina | 2.1 / 2.5 kg |

DCE571D1/DCE571N*



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion baterije, višenaponski XR punjač, 300-400ml držač tube, kutija.

* Verzija N bez baterija i punjača.

Adapter za DCE pištolj za silikon

Zapermina 600 ml



DCE580I

Zakivač XR Li-Ion 18 V sa motorom bez četkica

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah |
| Prečnik eksera | 2,8 - 3,3 mm |
| Nagibni ugao okvira | 30 - 34 ° |
| Punjenje okvira | punjjenje otpozadi |
| Dužina eksera | 50 - 90 mm |
| Kapacitet okvira | do 55 eksera |
| Način aktivacije | dodirni i sekvencijalni |
| Težina | 4,1 kg |

DCN692P2/DCN692N*



BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

Duvač

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Korisna snaga | 265 W |
| Brzina ventilatora | 18 000 obr/min |
| Kapacitet | 28 m³/min |
| Brzina vazduha | 80 m/s |
| Prekidač sa funkcijom blokade | da |
| Dužina | 508 mm |
| Težina | 1,3 kg |



DCV100

Standardna oprema: Okrugla dizna, nastavak dizne, nastavak za naduvavanje/ispuštanje vazduha.

Usisivač XR Li-Ion 18 V

| | |
|--|-----------------|
| Nazivna snaga | 180 W |
| Maks. zapremina usisanog vazduha | 15,9 l/s |
| Zapremina rezervoara | 1,9 l |
| Izvor napajanja | akumulator |
| Spoljni prečnik završetka creva | 32 mm |
| Ventilator | ne |
| Težina bez akumulatora (sa akumulatorom) | 1,2 kg (2,2 kg) |

DCV517N*



Standardna oprema: 2 m crevo, usisni nastavak za utore, usisni uži nastavak za pod, akumulator i punjač nisu predmet isporuke.

* Akumulator i punjač se prodaju zasebno.

14.4V 18V

* Akumulatori i punjač se prodaju posebno.

LED svetiljka 18 V XR Li-Ion sa okretnom glavom

DCL040*

| | |
|--------------------------|--------|
| Tip sijalice | LED |
| Težina (bez akumulatora) | 0,6 kg |



* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Zglobna LED svetiljka 18V XR

DCL050*

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tip sijalice | LED |
| Jačina osvetljenja | 250 - 500 lm |
| Klasa zaštite | IP54 |
| Težina (bez akumulatora) | 1,1 kg |



* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.


18V XR Li-Ion Kompaktna LED Svetiljka

DCL044*

| | |
|--------------------|---------|
| Tip sijalice | LED |
| Jačina osvetljenja | 130 lm |
| Klasa zaštite | IP55 |
| Težina | 0.26 kg |



* Baterija i punjač se prodaju odvojeno.

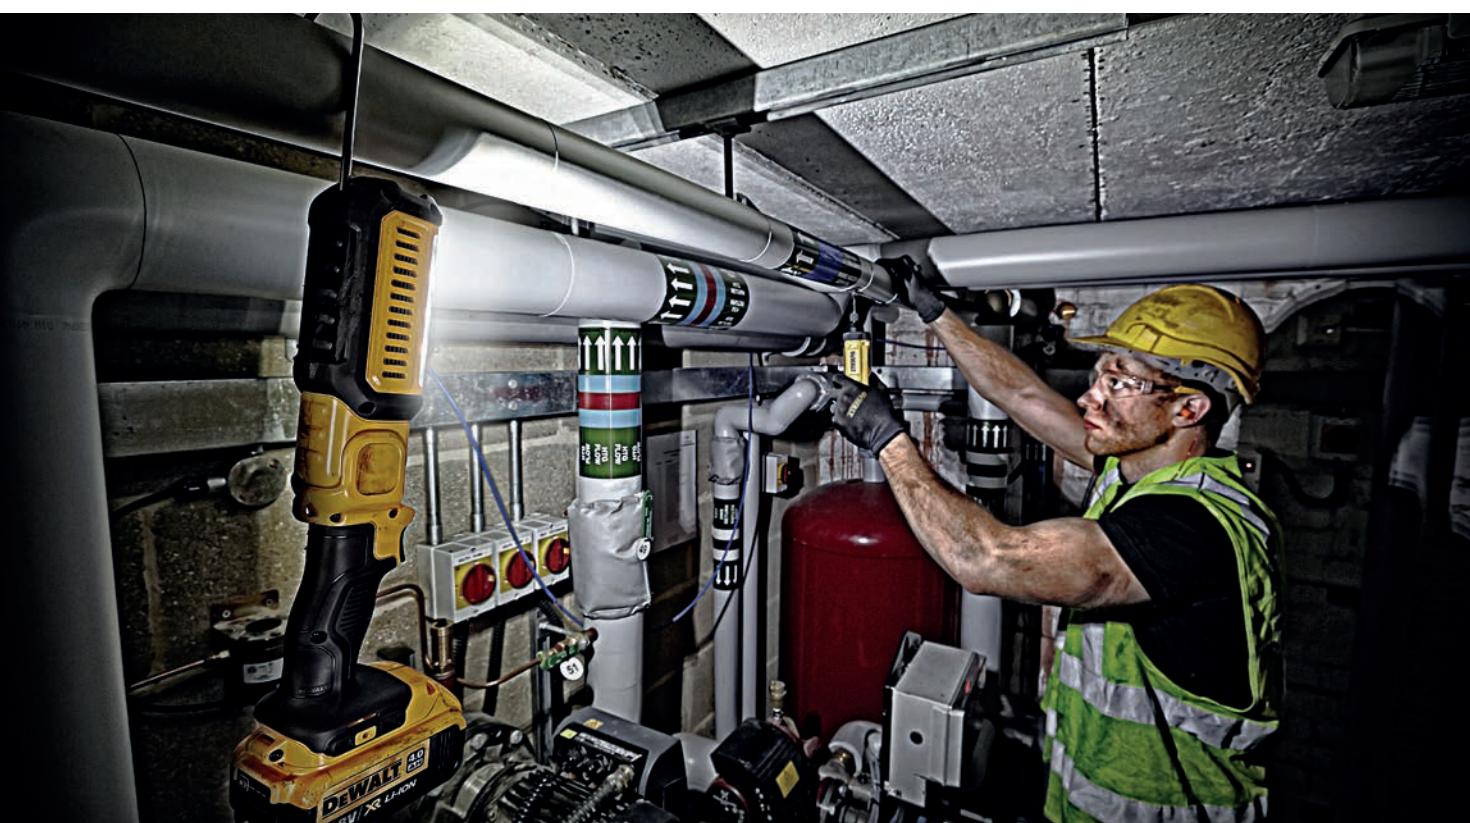**Svetiljka XR Li-Ion 18 V**

DCL043*

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tip sijalice | LED |
| Jačina osvetljenja | 120 -1000 lm |
| Klasa zaštite | IP54 |
| Težina (bez akumulatora) | 0,64 kg |



* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Svetiljka XR Li-Ion 18 V

DCL060*

| | |
|--------------------------|---------|
| Tip sijalice | LED |
| Jačina osvetljenja | 1500 lm |
| Težina (bez akumulatora) | 1,48 kg |



* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Adapter Bluetooth

Pretvara bilo koji uređaj sa priovidačkom 3,5 mm u Bluetooth uređaj. Omogućuje korisnicima da slušaju muziku sa pametnih telefona ili audio uređaja sa tehnologijom Bluetooth. Prihvata omogućava montiranje na audio uređaju. Konstrukcija omogućava da se čuva u džepovima radija DEWALT.

DCR002



Standardna oprema: Kabl za punjenje USB/micro USB, modularni držač, samolepljive trake za držač.



Radio FM/AM XR

| | |
|-----------------------|--------|
| Izvor napajanja radia | AC/DC |
| Radijske frekvencije | FM/AM |
| Težina | 5,7 kg |

DCR016*



* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Kompaktni radio FM / AM XR Li-Ion

| | |
|-----------------------|--------|
| Izvor napajanja radia | AC/DC |
| Radijske frekvencije | FM/AM |
| Težina | 2,8 kg |

DCR019*



* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Radio sa punjačem TOUGHSYSTEM™

DWST1-75659-QW


| | |
|------------------------|-----------------------|
| Frekvencija | 30Hz – 18kHz |
| Subwooferi | 1x 5 1/4" i 1x 6 1/2" |
| Visoko tonski zvučnici | 4 x 2" |
| Nominalna snaga | 40W |
| DISPLAY | matrica |
| Pojačalo | klasa D |
| Izlazi | AUX 3,5 mm / USB |
| Zaštita | IP 54 |
| Memorija | 12 x FM, 6 x AM |



Jakna sa kapuljačom grejano XR Li-Ion, crna

DCJ067*

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Veličina | M - XXL |
| Zone grejanja | 3 |
| Postavke temperature | visoka/srednja/niska + grejanje |
| Vrsta tkanine | Soft Shell |
| Kapuljača | da |



Standardna oprema: adapter za akumulator sa mogućnošću punjenja eksternih uređaja preko USB.

* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Zvučnik XR 10.8V-18V sa Bluetooth

DCR006*

| | |
|-----------------|--------------------|
| Napon napajanja | 10,8 V/14,4 V/18 V |
| Težina | 0,92 kg |



* Akumulatori i punjač se prodaju posebno.

Digitalni radio sa punjačem XR

DCR017*

| | |
|-----------------------|--------------|
| Izvor napajanja radia | AC/DC |
| Radijske frekvencije | DAB(+)/FM |
| Vreme punjenja | 45 - 120 min |
| Težina | 5,9 kg |




* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

Kompaktni radio za gradilište DAB(+)/FM XR Li-Ion

DCR020

| | |
|-----------------------|-------------|
| Izvor napajanja radia | AC/DC |
| Radijske frekvencije | DAB(+) / FM |
| Težina | 2,8 kg |



Adapter USB za punjenje akumulatora

DCB090

| | |
|-----------------|------------|
| Struja punjenja | max. 1,5 A |
| Težina | 0,094 kg |



Primena: za punjenje elektronskih uređaja uz upotrebu akumulatora XR

Jakna grejana XR Li-Ion, crna

DCJ069 / DCJ069C*

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Veličina | M - XXL |
| Zone grejanja | 3 |
| Postavke temperature | visoka/srednja/niska + grejanje |
| Vrsta tkanine | Soft Shell |
| Kapuljača | ne |



Standardna oprema: adapter za akumulator sa mogućnošću punjenja eksternih uređaja preko USB, akumulator DCB185 1,5 Ah

* Akumulatori i punjač se prodaju zasebno.

BELEŠKE

10.8V XR Li-Ion XR Bušilica-odvijač + DCL508 sa priborom + TSTAK I + III

DCK710D2FT

- DCD710 BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
- DCL508 LED SVETILJKA Li-Ion XR
- 2 akumulatora Li-Ion XR 2.0 Ah
- DT0109 109-delni komplet pribora
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ
- TSTAK I TRANSPORTNI KOFER
- TSTAK III TRANSPORTNI KOFER



2-delni set alata Combo 10.8V XR Li-Ion

DCK211C2T/DCK211D2T*

- DCD710 BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
- DCF815 udarni ODVIJAČ Li-Ion XR
- 2 akumulatora Li-Ion XR 1,3 Ah *
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ
- TSTAK V TRANSPORTNI KOFER



* Verzija D opremljena akumulatorima 2,0 Ah.



2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK410S3FZT

- DCD710 BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
- DCF815 UDARNI ODVIJAČ Li-Ion XR
- DCS310 Kompaktna ubodna testera Li-Ion XR
- DCL508 LED LAMPICA Li-Ion XR 1,3 Ah
- 3 AKUMULATORA Li-Ion XR 1,3 Ah
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ
- TSTAK V TRANSPORTNI KOFER



2-delni set alata Combo bez četkica Li-Ion XR 18 V

DCK250 M2/P2*/P2B**

- DCD795 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
- DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
- 2 AKUMULATORA Li-Ion XR 2,0 Ah
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
- DS150 KOFER TOUGH SYSTEM



* Verzija M2 isporučuje se sa akumulatorom 4,0 Ah.

** Verzija P2 isporučuje se sa akumulatorom 5,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK253M2T

- DCD790 BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR Li-Ion XR
- DCG412 UGAONA BRUSILICA Li-Ion XR
- 2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
- KOFER TSTAK VI



2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK254M2T

- DCD995 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ bez ČETKICA XRP Li-Ion XR
- DCF880 UDARNI KLJUČ Li-Ion XR
- 2 akumulatora Li-Ion 4,0 Ah
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
- KOFER TSTAK II



2-delni set alata Combo XR Li-Ion 18 V

DCK255M2/P2*/P2B**

- DCD995 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ XRP LI-ION HR SA MOTOROM BEZ ČETKICA
- DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
- 2 AKUMULATORA Li-Ion XR 4,0 Ah
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
- DS150 KOFER TOUGH SYSTEM



2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK256M2T

- DCD995 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ bez ČETKICA XRP Li-Ion XR
- DCG412 UGAONA BRUSILICA Li-Ion XR
- 2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
- VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
- KOFER TSTAK VI



* Verzija P2 dostupna sa akumulatorima 5,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK208D2T

DCD795 KOMPAKTNA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ SA MOTOROM BEZ ČETKICA
DCS355 višenamenski oscilacioni alat Multi-Tool SA MOTOROM BEZ ČETKICA
DCB105 VIŠENAPONSKI PUNJAČ
2 akumulatora Li-Ion XR 2,0Ah
2 x IZDRŽLJIV KOFER TSTAK SET PRIBORA

**2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V**

DCK259D2T/ DCK259M2T*

DCD795 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
2 AKUMULATORA Li-Ion XR 2,0 Ah
VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
KOFER TSTAK II



* Verzija M2 se prodaje sa akumulatorima 4,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCK266D2/DCK266D2B*/DCK266P2**/DCK266P3***

DCD796 Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica
DCF 3-brzinski udarni odvijač
2 akumulatora Li-Ion 2,0 Ah



* Verzija D2B se prodaje sa 2 akumulatora 2,0 Ah sa Bluetooth.

** Verzija P2 se prodaje sa 2 akumulatora 5,0 Ah.

*** Verzija P3 se prodaje sa 3 akumulatora 5,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK207P2T

DCD790 Bušilica-odvijač Li-Ion XR
DCH253 ČEKIĆ BUŠILICA SDS-Plus Li-Ion XR
2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
IZDRŽLJIV kofer TSTAK VI

**2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V**

DCK287M2

DCD780 Bušilica-odvijač Li-Ion XR
DCH253 ČEKIĆ BUŠILICA SDS-Plus Li-Ion XR
2 AKUMULATORA Li-Ion XR 4,0 Ah
VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
DS300 KOFER TOUGH SYSTEM

**2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V**

DCK268P2T

DCD790 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
2 AKUMULATORA Li-Ion XR 2,0 Ah
VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
KOFER TSTAK II



* Verzija M2 se prodaje sa akumulatorima 4,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion 18 V

DCK262P2

DCN 692 Zakivač za eksere bez četkica 2-brzinska Li-Ion XR
DCD790 bušilica-odvijač bez četkica Li-Ion XR
2 akumulatora Li-Ion XR 5,0 Ah
višenaponski punjač XR
DS400 transportni kofer Tough System

**2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V**

DCK271M2

DCH253 ČEKIĆ BUŠILICA SDS-Plus Li-Ion XR
DCG412 UGAONA BRUSILICA Li-Ion XR
2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
DS300 KOFER TOUGH SYSTEM

**2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V**

DCK285M2

DCD785 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
DCF885 UDARNI ODVIJAČ Li-Ion XR
2 AKUMULATORA Li-Ion XR 4,0 Ah
VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
DS150 KOFER TOUGH SYSTEM



4-delni set alata Combo bez četkica Li-Ion XR 18 V

DCD995 udarna bušilica-odvijač sa motorom bez četkica Li-Ion XR
 DCF886 udarni odvijač bez četkica Li-Ion XR
 DCS387 testera lisicji rep XR
 DCS331 akumulatorska ubodna testera Li-Ion XR
 2 akumulatora Li-Ion XR 5,0 Ah
 Višenaponski punjač XR
 DS150 kofer Tough System
 DS300 kofer Tough System

DCK453P3



5-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCD795 udarna bušilica-odvijač sa motorom bez četkica Li-Ion XR
 DCF886 udarni odvijač bez četkica Li-Ion XR
 DCS331 testera za izrezivanje Li-Ion XR
 DCS391 kružna testera Li-Ion XR

DCK550M3T



5-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCD985 bušilica-odvijač XRP sa udarom Li-Ion XR
 DCS391 kružna testera Li-Ion XR
 DCS380 ubodna testera Li-Ion XR
 DCS331 testera za izrezivanje Li-Ion XR
 DCL040 LED svetiljka sa pokretnom glavom Li-Ion XR
 4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
 DS150 kofer Tough System
 DS300 kofer Tough System

DCK591M3



5-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCD985 bušilica-odvijač XRP sa udarom Li-Ion XR
 DCS391 kružna testera Li-Ion XR
 DCS380 povratna testera Li-Ion XR
 DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
 DCL040 LED svetiljka sa pokretnom glavom Li-Ion XR
 4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
 DS150 kofer Tough System
 DS300 kofer Tough System

DCK592M4



5-delni set alata Combo 18V XR Li-Ion

DCD995 bušilica-odvijač bez četkica XRP sa udarom Li-Ion XR
 DCS391 kružna testera Li-Ion XR
 DCS380 povratna testera Li-Ion XR
 DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
 DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR
 3 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
 kofer Tough System DS300
 kofer Tough System

DCK594M3



6-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCD785 Kompaktna bušilica-odvijač sa udarom XR Li-Ion
 DCF885 Udarni odvijač Li-Ion XR
 DCS391 kružna testera Li-Ion XR
 DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
 DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR
 3 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
 2 kofera DS300 Tough System

DCK691M3



8-delni set alata Combo 18V XR Li-Ion

DCD995 Udarna bušilica-odvijač XRP Li-Ion XR

sa motorom bez četkica

DCF886 Udarni odvijač Li-Ion XR sa motorom bez četkica

DCH253 Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus Li-Ion XR

DCG412 ugaona brusilica Li-Ion XR

DCS391 kružna testera Li-Ion XR

DCS380 ubodna testera Li-Ion XR

DCS331 Testera za izrezivanje Li-Ion XR

DCL040 LED Lampica sa pomicnom glavom Li-Ion XR

4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah

Višenaponski punjač XR

DS150 kofer tough system

DS300 kofer tough system

DS400 kofer tough system

transportna kolica tough system



DCK892M4

12-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCD985 Udarna bušilica-odvijač XRP Li-Ion XR

DCF885 Udarni odvijač Li-Ion XR

DCH253 Čekić bušilica sa 3 funkcije SDS-Plus Li-Ion XR

DCS391 kružna testera Li-Ion XR

DCS380 povratna testera Li-Ion XR

DCS331 ubodna testera Li-Ion XR

DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR

4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah

DS150 kofer Tough System

DS300 kofer Tough System

DS400 kofer Tough System

Transportna kolica Tough System



DCK891M4

8 - delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCD995 udarna bušilica-odvijač bez četkica XRP Li-Ion XR

DCF885 Udarni odvijač Li-Ion XR

DCH273 Čekić bušilica sa 3 funkcije SDS-Plus Li-Ion XR

DCS391 kružna testera Li-Ion XR

DCS380 povratna testera Li-Ion XR

DCS331 ubodna testera Li-Ion XR

DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR

4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah

DS150 kofer Tough System

DS300 kofer Tough System

DS400 kofer Tough System

Transportna kolica Tough System



DCK895P4

18V
LITHIUM ION

Akumulatorski trimer za travu XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V
DCM561P1/DCM561PB

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah |
| Vreme punjenja | 75 min |
| Širina košenja | 33 cm |
| Brzina | 0 - 4600/0 - 6000 obr/min |
| Promer konca | 2,0 mm |
| Dužina konca | 7,5 m |
| Funkcija sečenja ivica | ne |
| Vadica za ivice | ne |
| Dodatak držać | do/fiksni |
| Težina | 4,1 kg |


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR.

* Verzija PB - u prodaji bez akumulatora i punjača.

BRUSHLESS
Makaze za živu ogradi XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V
DCM563P1/DCM563PB

| | |
|-----------------------|--------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah |
| Vreme punjenja | 75 min |
| Dužina oštrice | 55 cm |
| Težina | 3,4 kg |


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR.

* Verzija PB - u prodaji bez akumulatora i punjača.

BRUSHLESS
Akumulatorski duvač XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V
DCM562P1/DCM562PB

| | |
|-----------------------|----------|
| Kapacitet akumulatora | 5,0 Ah |
| Vreme punjenja | 75 min |
| Brzina duvanja | 144 km/h |
| Kaiš za prenošenje | ne |
| Nivo buke | 94 dB |
| Težina | 3,2 kg |


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR.

* Verzija PB - u prodaji bez akumulatora i punjača.

BRUSHLESS
Pribor za trimere s glavom s niti DCM561P1/DCM561PB

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| DT20650 | Rezna nit za trimer - Ø 2 mm x 15,2 m |
| DT20651 | Rezna nit za trimer - Ø 2 mm x 68,6 m |


Specifikacija akumulatora i punjača

| Akumulatori | Punjači | DCB112 (2,0 A) | DCB115 (4,0 A) | DCR017 | DCB118 | DCB095 (1,0 A) | DCB132 | DE9000 (3,0 A) | DE9116 (2,5 A) | DE9135 (3,0 A) |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| DCB080 | Li-Ion 7,2 V, 1,0 Ah | | | | | ● | | | | |
| DCB125 | XR Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DCB127 | XR Li-Ion 10,8 V, 2,0 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DE9501 | NiMH 12 V, 2,6 Ah | | | | | | | ● | | ● |
| DCB145 | XR Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DCB141 | XR Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DCB143 | XR Li-Ion 14,4 V, 2,0 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DE9502 | NiMH 14,4 V, 2,6 Ah | | | | | | | ● | | ● |
| DCB142 | XR Li-Ion 14,4 V, 4,0 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DCB144 | XR Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| DCB185 | XR Li-Ion 18 V, 1,3 Ah | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DCB181 | XR Li-Ion 18 V, 1,5 Ah | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DCB183 | XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DCB183B | XR Li-Ion 18V, 2,0 Ah Bluetooth | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DE9182 | Li-Ion 18 V, 2,0 Ah | | | | | | | | ● | |
| DE9503 | NiMH 18 V, 2,6 Ah | | | | | | | ● | | ● |
| DCB182 | XR Li-Ion 18 V, 4,0 Ah | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DCB184 | XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DCB184B | XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah Bluetooth | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| DCB360 | Li-Ion 36V, 4,0Ah | | | | | | | ● | | |
| DCB546 | XR FlexVolt Li-Ion 18/54V 6,0 Ah | | | | ● | | ● | | | |

Setovi za punjenje

| | |
|----------|---|
| DCB115D2 | Set - višenaponski punjač XR (DCB115) +2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) |
| DCB115D3 | Set - višenaponski punjač XR (DCB115) + 3 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) |
| DCB115P2 | Set - višenaponski punjač XR (DCB115) +2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184) |
| DCB115P3 | Set - višenaponski punjač XR (DCB115) + 3 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184) |
| DCB105D2 | Set - višenaponski punjač XR (DCB105) +2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) |
| DCB105P2 | Set - višenaponski punjač XR (DCB105) +2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184) |
| DCB283B | Set - 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah sa Bluetootkom (DCB183) |
| DCB283BC | Set - 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) + adapter za punjenje (DCB090) |
| DCB284B | Set - 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah sa Bluetootkom (DCB184) |
| DCB483B | Zestaw - 4 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah sa Bluetootkom (DCB183) |



Samonivelisuci laser sa 3 linije

DW083K

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera | 2, <1mW |
| Tacnost | $\pm 0,2 \text{ mm}/\text{m}$ |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Broj laserskih zraka | 3 |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Izvor napajanja | 6 V, 4 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (bez akumulatora) | 0,55 kg |



Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, crvst transportni kofer.

Samonivelisuci laser sa 5 linija

DW085K

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera | 2, <1 mW |
| Tacnost | $\pm 0,2 \text{ mm}/\text{m}$ |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Broj laserskih zraka | 5 |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Izvor napajanja | 6 V, 4 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (bez akumulatora) | 0,55 kg |



Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, crvst transportni kofer.

Samonivelisuci laser sa 2 linije XR Li-Ion 10,8V - crveniDCE088D1R/DCE088LR*/
DCE088NR**

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tacnost | $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ m}$ |
| Broj laserskih zraka | 2 |
| Vidljivost zraka | 15 m |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Napajanje | 4,5 V, 3 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (sa akumulatorom) | 4,35 kg |



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, crvst transportni kofer.

* Verzija LR - verzija bez baterija i punjača. Isporučuje se sa adapterom za AA baterije i 4 alkalne baterije.

** Verzija NR - bez baterija i punjača.

Samonivelisuci laser za određivanje vertikale i horizontaleDW088K/DW088KD*/
DW088KPOL**/DW088KTRI***

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera | 2, <1mW |
| Tacnost | $\pm 0,3 \text{ mm}/\text{m}$ |
| Broj laserskih zraka | 2 |
| Vidljivost zraka | 10 m |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Napajanje | 4,5 V, 3 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (bez akumulatora) | 0,46 kg |



Standardna oprema: 3 alkalne baterije tipa AA, montažni nosač na zid, crvst transportni kofer.

* Verzija KD - dostavlja se sa detektorom.

** Verzija KPOL - isporučuje se sa teleskopskim štapom.

*** Verzija KTRI - isporučuje se sa tronožnim stalom.

Samonivelisuci laser sa 3 linije 360° XR Li-Ion 10,8V - crveniDCE089D1R/ DCE089LR*/
DCE089NR**

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tacnost | $\pm 0,3 \text{ mm}/\text{m}$ |
| Broj laserskih zraka | 3 |
| Vidljivost zraka | 15 m |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (sa akumulatorom) | 4,35 kg |



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, crvst transportni kofer.

* Verzija LR - isporučuje se bez akumulatora i punjača, opremljena odabrom za baterije AA i 4 alkalne baterije AA.

** Verzija NR - isporučuje se bez akumulatora i punjača.

Samonivelisuci laser sa 5 tačaka + horizontalna linija

DW0851K

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tacnost | $\pm 3 \text{ mm}/15 \text{ m}$ |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Broj laserskih zraka | 5+1 |
| Pravac fluksa | 5 |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Izvor napajanja | 6 V, 4 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (bez akumulatora) | 716 g |



Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, crvst transportni kofer.

Samonivelisuci laser sa 2 linije XR Li-Ion 10,8V - zeleni

DCE088D1G

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tacnost | $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ m}$ |
| Broj laserskih zraka | 2 |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (sa akumulatorom) | 4,35 kg |



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, crvst transportni kofer.

Samonivelisuci laser sa ukrštenim linijama + vertikalni tačasti zrak

DW0822

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tacnost | $\pm 3 \text{ mm}/15 \text{ m}$ |
| Broj laserskih zraka | 2 |
| Vidljivost zraka | 50 m |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Napajanje | 4,5 V, 3 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina | 0,786 kg |



Standardna oprema: 3 alkalne baterije tipa AA, crvst transportni kofer.

Samonivelisuci laser sa 3 linije 360° XR Li-Ion 10,8V - zeleni

DCE089D1G

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tacnost | $\pm 0,3 \text{ mm}/\text{m}$ |
| Broj laserskih zraka | 3 |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Opseg automatskog nivelenja | 4° |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (sa akumulatorom) | 4,35 kg |



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, crvst transportni kofer.

Samonivelisuci laser sa 3 linijeDW089KD*/
DW089KPOL**/ DW089KTRI***

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Klasa lasera | 2, <1 mW |
| Tacnost | $\pm 0,3 \text{ mm}/\text{m}$ |
| Broj laserskih zraka | 3 |
| Vidljivost zraka | 15 m |
| Opseg automatskog nivelenja | $\pm 4^\circ$ |
| Napajanje | 6 V, 4 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Tezina (bez akumulatora) | 0,8 kg |



Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, montažni nosač na zid, crvst transportni kofer.

* Verzija KD - isporučuje se sa detektorom.

** Verzija KPOL - isporučuje se sa teleskopskim štapom.

*** Verzija KTRI - isporučuje se sa tronožnim stalom.

Samonivelisući laser sa 2 linije 360° XR Li-Ion 10,8 V - zeleni

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tačnost | $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ |
| Broj laserskih zraka | 2 |
| Vidljivost zraka unutra/spolja | 30 m/60 m |
| Napajanje | 10,8 V Li-Ion |
| Navoj za stalak | da |
| Težina (sa akumulatorom) | 4,35 kg |

DCE0811D1G



Samonivelisući laser sa 2 linije 360° XR Li-Ion 10,8 V - crveni

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Tačnost | $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ |
| Broj laserskih zraka | 2 |
| Vidljivost zraka | 15 m/50 m |
| Napajanje | 10,8 V Li-Ion |
| Navoj za stalak | da |
| Težina (sa akumulatorom) | 4,35 kg |

DCE0811D1R/DCE0811LR*/
DCE0811NR**



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

Samonivelisući laser - linija 360° + vertikalna linija

DW0811

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Klasa lasera | 1 |
| Tačnost | $\pm 0,4 \text{ mm/m}$ |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Opseg automatskog nivelišanja | $\pm 4^\circ$ |
| Napajanje | 4,5 V, 3 baterije AA |
| Težina (bez akumulatora) | 0,65 kg |



Garantni uslovi: besplatan pregled u 1. godini korišćenja, 30 dana garancije satisfakcije, 1 godina garantnog roka.

Rotacioni samonivelisući laser - set

DW075PK

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Klasa lasera | 3R, < 5 mW |
| Tačnost ravnjanja u horizontali | $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ |
| Opseg automatskog nivelišanja | $\pm 5^\circ$ |
| Vidljivost zraka | 15 m |
| Maks. radni opseg sa detektorom | 100 m |
| Brzina | 0, 60, 600 obr/min |
| Izvor napajanja | 3,0 V, 2 baterije (tip D) |
| Navoj za stalak | novoj 5/8" |
| Težina (bez baterija) | 2,0 kg |



Standardna oprema: laser DW075, digitalni detektor, nosač za postavljanje na zid, nišan, naočare za uvećanje laserskog snopa, čvrst transportni kofer, merna šipka, teleskopski tronožac.

Rotacioni samonivelisući laser za vertikalu i horizontalu - set

DW079PKH

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa lasera | 3R, < 5 mW |
| Tačnost ravnjanja u horizontali | $\pm 0,1 \text{ mm/m}$ |
| Opseg automatskog nivelišanja | $\pm 5^\circ$ |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Maks. radni opseg sa detektorom | 300 m |
| Brzina | 0, 10, 50, 200, 600 obr/min |
| Toleranca odstupanja u osi X i Y | $\pm 5^\circ$ |
| Izvor napajanja (akumulatora DeWALT) | 9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion |
| Navoj za stalak | novoj 5/8" |
| Težina (bez akumulatora) | 2,0 kg |



Standardna oprema: laser DW079KH, digitalni detektor (DE0772-XJ), merna šipka (DE0737-XJ), tronožac (DE0735-XJ), pomicno postolje (DE0738-XJ), bežičan sistem daljinskog upravljanja sa infracrvenim zracima, akumulator 18 V NiMH kapaciteta 2,6 Ah, 60-minutni punjač, nišan, mogućnost postavljanja na zid, radne naočare, transportni kofer.

Laserski daljinomer 50m

DW03050

| | |
|------------------------|------------------------|
| Klasa lasera | Klasa 2 |
| Tačnost | $\pm 1,5 \text{ mm/m}$ |
| Broj laserskih zraka | 1 |
| Domet | 50 m |
| Izvor napajanja | 3 V, 2 baterije AAA |
| Težina (sa baterijama) | 0,15 kg |



Standardna oprema: 2 baterije 1,5 V (AAA).

Rotacioni samonivelisući laser

DW074K

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Klasa lasera | 3R, < 5 mW |
| Tačnost ravnjanja u horizontali | $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ |
| Opseg automatskog nivelišanja | $\pm 5^\circ$ |
| Vidljivost zraka | 15 m |
| Maks. radni opseg sa detektorom | 100 m |
| Brzina | 0, 60, 600 obr/min |
| Izvor napajanja | 3,0 V, 2 baterije LR20 (tip D) |
| Navoj za stalak | novoj 5/8" |
| Težina (bez baterija) | 2,0 kg |



Standardna oprema: laser DW074, digitalni detektor, nosač za postavljanje na zid, nišan, naočare za uvećanje laserskog snopa, čvrst transportni kofer.

Rotacioni samonivelisući laser

DW079KH

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa lasera | 3R, < 5 mW |
| Tačnost ravnjanja u horizontali | $\pm 0,1 \text{ mm/m}$ |
| Opseg automatskog nivelišanja | $\pm 5^\circ$ |
| Vidljivost zraka | 30 m |
| Maks. radni opseg sa detektorom | 300 m |
| Brzina | 0, 10, 50, 200, 600 obr/min |
| Toleranca odstupanja u osi X i Y | $\pm 5^\circ$ |
| Izvor napajanja (akumulatora DeWALT) | 9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion |
| Navoj za stalak | novoj 5/8" |
| Težina (bez akumulatora) | 2,0 kg |



Standardna oprema: bežičan sistem daljinskog upravljanja sa infracrvenim zracima, akumulator 18 V NiMH, 2,6 Ah, 60-minutni punjač, mogućnost postavljanja na zid, nišan, radne naočare, digitalni detektor (DE0772-XJ), transportni kofer.

Samonivelisući niveler sa povećanjem 26 puta

DW096PK

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tip ravnjanja | Auto |
| Povećanje | 26 x |
| Tačnost | 2 mm |
| Opseg | 100 m |
| Proporcija daljinomera | 1:100 |
| Ovrtlog tipa za obrtanje za 360° | Stalni rad |
| Težina | 1,72 kg |



Standardna oprema: izdržljiva aluminijumska merna šipka dužine 2,44 m, aluminijumski tronožac, balans za bolje održanje vertikalnog položaja, transportni kofer.

Laserski daljinomer 100m

DW03101

| | |
|------------------------|----------------------|
| Klasa lasera | Klasa 2 |
| Tačnost | $\pm 1 \text{ mm/m}$ |
| Broj laserskih zraka | 1 |
| Domet | 100 m |
| Izvor napajanja | 3 V, 2 baterije AAA |
| Navoj za stalak | Da |
| Težina (sa baterijama) | 0,13 kg |



Standardna oprema: 2 baterije 1,5 V (AAA).

Laserski daljinomer 200 m

DW03201

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Klasa lasera | 2 |
| Broj laserskih zraka | 1 |
| Domet | 200 m |
| Izvor napajanja | 1,5 V, 2 baterije AA |
| Navoj za stalak | da |
| Težina (sa akumulatorom) | 200 g |

**Standardna oprema:** 2 baterije 1,5 V (AA).**Brzi odvijač za gips-karton ploče**

DW275K/ DW275KN*

| | |
|------------------------|------------------|
| Maks. obrtni moment | 10 Nm |
| Nazivna snaga | 540 W |
| Korisna snaga | 295 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 5300 obr/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 4,8 mm |
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 1,3 kg |

**Standardna oprema:** nastavak sa postavljanjem dubine uvrtača, prihvati za nastavke za uvrtač i za nastavak Ph2, držač za postavljanje na kaiš, čvrst kofer.

* Verzija DW274K nema tihu spojnicu.

Univezalni odvijač „VERSA”

DW269K

| | |
|------------------------|------------------|
| Maks. obrtni moment | 4 - 42 Nm |
| Nazivna snaga | 540 W |
| Korisna snaga | 295 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1000 obr/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 6,3 mm |
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 1,3 kg |

**Standardna oprema:** transportni kofer.**Odvijač za samourezne vijke**

DW264K

| | |
|------------------------|------------------|
| Maks. obrtni moment | 18 Nm |
| Nazivna snaga | 540 W |
| Korisna snaga | 295 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2000 obr/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 6,3 mm |
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 1,3 kg |

**Standardna oprema:** magnetni držač 8 mm, adapteri za prihvati 13 mm, 15 mm, nastavak sa postavljanjem dubine uvrtača, transportni kofer.**Udarni odvijač sa vretenom 3/4"**

DW294

| | |
|------------------------|--------------|
| Maks. obrtni moment | 250 Nm |
| Nazivna snaga | 710 W |
| Korisna snaga | 370 W |
| Brzina bez opterećenja | 2200 obr/min |
| Broj udaraca | 2700 ud/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | M20 |
| Prihvati | 3/4 " |
| Težina | 3,2 kg |

**Standardna oprema:** kvadratni nastavak vretena 3/4".**Brzi odvijač za gips-karton ploče**

DW274K*

| | |
|------------------------|------------------|
| Maks. obrtni moment | 10 Nm |
| Nazivna snaga | 540 W |
| Korisna snaga | 295 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 4000 obr/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 4,8 mm |
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 1,3 kg |

**Standardna oprema:** nastavak sa postavljanjem dubine uvrtača, prihvati za nastavke za uvrtač i za nastavak Ph2, držač za postavljanje na kaiš, transportni kofer.

* Verzija DW274K nema tihu spojnicu.

Univezalni odvijač "VERSA"

DW268K

| | |
|------------------------|------------------|
| Maks. obrtni moment | 4 - 26 Nm |
| Nazivna snaga | 540 W |
| Korisna snaga | 295 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2500 obr/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 6,3 mm |
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 1,3 kg |

**Standardna oprema:** transportni kofer.**Odvijač za samourezne vijke**

DW263K

| | |
|------------------------|------------------|
| Maks. obrtni moment | 14,5 Nm |
| Nazivna snaga | 540 W |
| Korisna snaga | 295 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2500 obr/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | 6,3 mm |
| Prihvati | Hex 6,35 mm |
| Težina | 1,3 kg |

**Standardna oprema:** magnetni držač 8 mm, adapteri za prihvati 13 mm, 15 mm, nastavak sa postavljanjem dubine uvrtača, transportni kofer.**Udarni odvijač sa vretenom 1/2"**

DW292

| | |
|------------------------|--------------|
| Maks. obrtni moment | 250 Nm |
| Nazivna snaga | 710 W |
| Korisna snaga | 370 W |
| Brzina bez opterećenja | 2200 obr/min |
| Broj udaraca | 2700 ud/min |
| Maks. prečnik zavrtnja | M20 |
| Prihvati | 1/2 " |
| Težina | 3,2 kg |

**Standardna oprema:** kvadratni nastavak vretena 1/2".**Bušilica mešać sa glavom 13 mm i odvijačem**

D21520

| | |
|------------------------|--------------------|
| Stezna glava | 2,0 - 13 mm |
| Navoj vretena | 5/8" x 16 U.N.F |
| Prihvati | 13 mm z kluczykiem |
| Nazivna snaga | 710 W |
| Korisna snaga | 560 W |
| Maks. obrtni moment | 50 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 550 obr/min |
| Maks. kapacitet | 160 mm |
| Težina | 3,4 kg |

**Standardna oprema:** 3-pozičioni bočni rukohvat, 2- pozičioni zadnji rukohvat, odvijač za glavu na kućištu.

Mešač sa navojnim prihvatom M14

D21510

| | |
|------------------------|------------------|
| Prihvati | M14 |
| Nazivna snaga | 710 W |
| Korisna snaga | 560 W |
| Maks. obrtni moment | 50 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 550 obr./min |
| Maks. kapacitet | 160 mm |
| Navoj vretena | 5/8" x 16 U.N.F |
| Težina | 3,0 kg |



Standardna oprema: 3- pozicioni bočni rukohvat, 2- pozicioni zadnji rukohvat, navoj vretena M14.

Dvobrzinska udarna bušilica 650 W

D21721K

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 650 W |
| Korisna snaga | 325 W |
| Maks. obrtni moment | 30/12 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100/0 - 2600 obr./min |
| Broj udaraca | 0 - 19000/0 - 44200 ud./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 40/25 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 16 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,1 kg |



Standardna oprema: brzostezna glava, transportni kofer, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik.

Dvobrzinska udarna bušilica 650 W sa sigurnosnom spojnicom, u koferu

DWD522KS

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 950 W |
| Korisna snaga | 415 W |
| Maks. obrtni moment | 40/20 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1250/0 - 3500 obr./min |
| Broj udaraca | 0-56000 ud./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 40 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 20 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,8 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Dvobrzinska udarna bušilica 1300 W sa sigurnosnom spojnicom, u koferu

DWD530KS

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 680 W |
| Maks. obrtni moment | 40/20 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1250/0 - 3500 obr./min |
| Broj udaraca | 0 - 56000 ud./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 40 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 16 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 22 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,8 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Jednobrzinska bušilica bez udara, 2800 obr./min, brzostezna glava

DWD014S

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Stezna glava | 1,0 - 10 mm |
| Nazivna snaga | 550 W |
| Korisna snaga | 269 W |
| Maks. obrtni moment | 7,9 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2800 obr./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,34 kg |



Jednobrzinska udarna bušilica 650W

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 302 W |
| Maks. obrtni moment | 8,6 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2800 obr./min |
| Broj udaraca | 47600 ud./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 16 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,82 kg |



Standardna oprema: odvijač za prihvrat, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik.

* Dostupna je sa čvrstim transportnim koferom u verziji K i brzosteznom glavom u verziji S.

Dvobrzinska udarna bušilica 770 W u koferu

D21805K/ D21805KS*

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 770 W |
| Korisna snaga | 425 W |
| Maks. obrtni moment | 40/20 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100/0 - 2700 obr./min |
| Broj udaraca | 0 - 18700/0 - 45900 ud./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 35 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 20 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,3 kg |



Standardna oprema: glava sa odvijačem, odvijač za prihvrat, graničnik, bočni rukohvat, transportni kofer.

* Dostupna je sa čvrstim transportnim koferom u verziji K i brzosteznom glavom u verziji S.

Dvobrzinska udarna bušilica 1100 W sa sigurnosnom spojnicom, u koferu

DWD524KS

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 1100 W |
| Korisna snaga | 540 W |
| Maks. obrtni moment | 40/20 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1250/0 - 3500 obr./min |
| Broj udaraca | 0-56000 ud./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 40 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 22 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,8 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Dvobrzinska udarna bušilica / bušilica za dijamantne krune 1300W

D21570K

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 680 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1250/0 - 3500 obr./min |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 22 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 127 mm |
| Precnički prirubnice | 43 mm |
| Težina | 3 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Jednobrzinska bušilica bez udara, 2800 obr./min, brzostezna glava

DWD014S

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Stezna glava | 1,0 - 10 mm |
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 358 W |
| Maks. obrtni moment | 10,9 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2500 obr./min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,8 kg |



Jednobrzinska bušilica bez udara, 2600 o/min

DWD115KS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stezna glava | 1,0 - 10 mm |
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 358 W |
| Maks. obrtni moment | 10,9 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2500 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,9 kg |

**Jednobrzinska bušilica bez udara, 4000 o/min**

DW217

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stezna glava | 0,5 - 10 mm |
| Nazivna snaga | 675 W |
| Korisna snaga | 340 W |
| Maks. obrtni moment | 8,2 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 4000 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 20 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 8 mm |
| Navoj vretena | 3/8" x 24 U.N.F |
| Težina | 1,2 kg |



Standardna oprema: transportni kofer.

Jednobrzinska bušilica bez udara, 2500 o/min

DW221

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 10 mm |
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 385 W |
| Maks. obrtni moment | 13,8 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2500 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,3 kg |

**Jednobrzinska bušilica bez udara, 850 o/min, INOX**

DW236i

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 385 W |
| Maks. obrtni moment | 35,8 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 850 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,6 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, 6-delni set kobaltnih burgija.

Dvobrzinska bušilica bez udara, 1100/2700 o/min sa sigurnosnom spojnicom

D21441

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 770 W |
| Korisna snaga | 425 W |
| Maks. obrtni moment | 40/20 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0-1100/0-2700 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 35 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,2 kg |

**Jednobrzinska bušilica bez udara**

DW246

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Stezna glava | 1,5 - 13 mm |
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 385 W |
| Maks. obrtni moment | 57,3 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 600 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 35 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 1,6 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik.

Niskoturažna bušilica bez udara sa elektronikom

DWD221

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Stezna glava | 1,5-13 mm |
| Nazivna snaga | 800 W |
| Korisna snaga | 385 W |
| Maks. obrtni moment | 40 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 650 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 38 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 13 mm |
| Navoj vretena | 1/2" x 20 U.N.F |
| Težina | 2,3 kg |

**Ugaona bušilica 10 mm**

D21160

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stezna glava | 1,0 - 10 mm |
| Nazivna snaga | 350 W |
| Korisna snaga | 180 W |
| Maks. obrtni moment | 9,2 Nm |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1200 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 20 mm |
| Maks. prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
| Navoj vretena | 3/8" x 24 U.N.F |
| Težina | 1,7 kg |



Standardna oprema: odvijač za glavu.

Bušilica sa magnetnim postoljem, 50 mm, 2 brzine

DWE1622K

| | |
|--|---------------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 350/450 obr/min |
| Prihvataj | 19 mm Weldon (3/4") |
| Maks. dubina bušenja nastavkom za gledanje | 50 mm |
| Maks. prečnik bušenja pomoću nastavaka za gledanje | 50 mm |
| Pritisna snaga na mestu bušenja | 317 kG |
| Snaga strelača | 3800 N |
| Hod burgije | 147 mm |
| Težina | 14,55 kg |
| Dimenzije magnetnog postolja | 165 x 85 mm |

**Standardna oprema: sitem za bezazlatno oslobođanje nastavaka za gledanje iz prihvata, spremnik tečnosti za podmazivanje koja se gravitaciono dodaje, obrtno-pomični držač za bezazlatnu obostranu montažu, sigurnosni element, transportni kofer, bušačka glava 16 mm sa adapterom.**

2-brzinska dijamantska bušilica 1705 W za suvo bušenje

D21580K

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Navoj vretena | 1/2" muški deo |
| Nazivna snaga | 1705 W |
| Korisna snaga | 1150 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100/0 - 2350 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 152 mm |
| Prečnik prirubnice | 53 mm |
| Težina | 5,4 kg |

**Standardna oprema:** višepozicioni bočni rukohvat, transportni kofer.

3-brzinska dijamantska bušilica 1910 W za suvo i mokro bušenje

D21583K

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Navoj vretena | 1 1/4" muški deo i 1/2" ženski deo |
| Nazivna snaga | 1910 W |
| Korisna snaga | 1300 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1000/0 - 2400/0 - 4600 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 152 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 202 mm |
| Prečnik prirubnice | 60 mm |
| Težina | 6,4 kg |

**Standardna oprema:** višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnji havarijski prekidač - PRDC, priodvijač za vodu, priodvijač za usisanje prašine, transportni kofer.

Postolje - prirubnica 53 mm

D215821

| | |
|---|--------|
| Dužina postolja | 680 mm |
| Prečnik prirubnice | 53 mm |
| Maks. prečnik bušenja uz skupljanje vode | 102 mm |
| Maks. prečnik bušenja bez skupljanja vode | 152 mm |
| Nagib | 45 ° |
| Težina | 7 kg |



Nosač pogonskog motora (D21585)

D215851

| | |
|---|--------|
| Dužina postolja | 995 mm |
| Maks. prečnik bušenja uz skupljanje vode | 250 mm |
| Maks. prečnik bušenja bez skupljanja vode | 300 mm |
| Nagib | 45 ° |
| Težina | 22 kg |



Kružna testera za keramičke ploče

D24000S

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Prečnik kruga | 250 mm |
| Prečnik otvora | 25,4 mm |
| Brzina bez opterećenja | 4200 obr/min |
| Dubina sečenja | 95 mm |
| Težina | 32 kg |

**Standardna oprema:** rezni disk DT3734, stalak D240001, proširenje radne ploče, pridržni element, rezervoari vode - sa bokom i otpozadi, šestougaoni odvijač.

2-brzinska dijamantska bušilica 1705 W za suvo i mokro bušenje

D21582K

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Navoj vretena | 1/2" ženski deo |
| Nazivna snaga | 1705 W |
| Korisna snaga | 1150 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1100/0 - 2350 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u betonu | 132 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 152 mm |
| Prečnik prirubnice | 53 mm |
| Težina | 5,9 kg |

**Standardna oprema:** višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnji havarijski prekidač - PRCD, crevo za vodu sa ventilom, transportni kofer.

3-brzinski pogonski motor 2500 W, za mokro bušenje

D21585

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Navoj vretena | 1 1/4" muški deo |
| Nazivna snaga | 2500 W |
| Korisna snaga | 1500 W |
| Brzina bez opterećenja | 500/1200 /2000 obr/min |
| Maks. prečnik bušenja u betonu | 250 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 300 mm |
| Težina | 11,2 kg |

**Standardna oprema:** unutrašnji havarijski prekidač - PRCD, crevo za vodu sa ventilom.

Postolje - vakuumsko - vakuumska radna ploča i prirubnica 60 mm

D215831

| | |
|---|--------|
| Dužina postolja | 995 mm |
| Prečnik prirubnice | 60 mm |
| Maks. prečnik bušenja uz skupljanje vode | 152 mm |
| Maks. prečnik bušenja bez skupljanja vode | 172 mm |
| Nagib | 45 ° |
| Težina | 16 kg |



Probor za dijamantsko bušenje

D215822 Prirubnica za skupljanje vode

D215823 3 zaptivke za prirubnicu D215822

D215824 Rezervoar voda pod pritiskom 10 l za korišćenje sa dijamantnim bušilicama D21582K / D21583K / D21585

D215825 Pričvršćivanje uz beton

D215826 Pričvršćivanje uz opeku

D215827 Rezervne distante katve za beton

D215828 Rezervna kotva za zid

D215832 Zaptivni prsten za D215831

D215833 3 rezervne zaptivke za skupljanje vode za prsten D215832

D215837 Vakuumska pumpa za D215831 i D215851

D215839 Vakuumski set (rezervna zaptivka i ventil) za D215831

D215852 Zaptivni prsten za D215851

D215853 3 rezervne zaptivke za skupljanje vode za prsten D215852

D215854 5 bakarnih prstena

D215859 Set za usisanje (zaptivka i ventil) za D215851

Ručni rezac kremičkih ploča 110 mm

DWC410

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 800 W |
| Prečnik kruga | 110 mm |
| Prečnik otvora | 20 mm |
| Brzina bez opterećenja | 13000 obr/min |
| Dubina sečenja | 34 mm |
| Težina | 3,0 kg |

**Standardna oprema:** dijamantna ploča 110 mm za suvo i mokro sečenje, crevo za vodu, pribor za zamenu ploče.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 22mm

D25032K* / D25033K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 710 W |
| Korisna snaga | 590 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1550 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 5640 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,0 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 22 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 50 mm |
| Težina | 2,5 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

* Model D25032K - bez funkcije kovanja.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm, sa glavom za brzu zamenu

D25134K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Korisna snaga | 640 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1500 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 5540 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 65 mm |
| Težina | 3,0 kg |



Standardna oprema: 3-čelijsni prihvati 13 mm, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 28mm, sa ručkom tipa "D"

D25263K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 700 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1450 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 5350 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 3,0 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 28 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 65 mm |
| Težina | 3,1 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat sa ugrađenom svetiljkicom, graničnik, čvrst transportni kofer.

Ugaoni čekić bušilica SDS-Plus 26 mm, AVC

D25323K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Korisna snaga | 395 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1150 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4300 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 65 mm |
| Težina | 3,4 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm sa sistemom usisavanja prašine i AVC

D25325K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Korisna snaga | 395 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1150 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4300 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 65 mm |
| Težina | 5,1 kg |



Standardna oprema: integrirani sistem usisavanja prašine sa filterom HEPA, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, brzostezna glava bušilice 13 mm pogodna za brzu zamenu, čvrsti transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm

D25133K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Korisna snaga | 640 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1500 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 5500 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,6 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 50 mm |
| Težina | 2,6 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 28mm, sa glavom za brzu zamenu

D25144K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 700 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1450 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 5350 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 3,0 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 28 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 65 mm |
| Težina | 3,1 Kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat sa ugrađenom svetiljkicom, graničnik, prihvati za brzu zamenu bez odvijača 13 mm, čvrst transportni kofer.

**Elektro-pneumatski čekić SDS+, 20 mm**

D25052K/ D25052KT*

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 650 W |
| Korisna snaga | 330 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 2300 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 6200 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 1,9 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 20 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 50 mm |
| Težina | 2,6 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, prihvati za brzu zamenu, čvrsti transportni kofer.

* Verzija KT dostupna je u kompletu.

**Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm, sa glavom za brzu zamenu, AVC**

D25324K

| | |
|---|------------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Korisna snaga | 395 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 1150 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4300 ud/min |
| Energijs udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeći | 26 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 65 mm |
| Težina | 3,5 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, prihvati za brzu zamenu 13 mm, čvrsti transportni kofer.

**Sistem za usisavanje prašine**

D25300DH

Idealan za bušenje bez stvaranja prašine, za primenu zajedno sa D25323 i D25324 uz prečnik bušenja 16 mm. Najizdržljiviji sistem usisavanja prašine za čekić bušilice SDS-Plus. Napojanje iz vlastitog pogona - ne troši snagu glavnog motora čekić bušilice stoga ne smanjuje efikasnost njenog delovanja. Odlična efikasnost usisavanja.



Teleskopski adapter za usisavanje prašine za SDS-Plus

D25301D

Za primenu zajedno sa strujnim i akumulatorskim čekić bušilicama SDS-Plus sa zasebnim sistemom ušivanja prašine. Idealan za bušenje bez prašine prečnika do 16 mm. Brzostezni sistem za pojednostavljenje montaže i demontaže. Kompaktna lagana konstrukcija omogućuje dobru vidljivost radnog mesta i smanjuje umor operatora.

**Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm**

D25413K

| | |
|---|-----------------|
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Korisna snaga | 450 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 820 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4700 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 4,2 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 4,2 kg |



Standardna oprema: bočni držač prilagođen za otprašivanje, teleskop i usisni nastavak, gumeno crevo, adapter 43 mm, karton.

Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm

D25414KT

| | |
|---|-----------------|
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Korisna snaga | 450 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 820 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4700 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 4,2 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 4,3 kg |



Standardna oprema: SDS-Plus prihvati za brzu zamenu alata, 3-čelijsuni prihvati za brzu zamenu, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer, 3-čelijsuni prihvati za brzu zamenu, dleto SDS-Plus, 2 burijke SDS-Plus, 4 burijke za metal HSS, 4 burijke za drvo sa pratećim nastavkom, 2 ravne burijke za drvo, zaštite noćare, zaštite rukavice.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 40 mm

D25501K

| | |
|---|-------------|
| Nazivna snaga | 1100 W |
| Korisna snaga | 500 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 400 obr/min |
| Broj udaraca | 2740 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 8 J |
| Prihvati | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 40 mm |
| Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom | 55 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 90 mm |
| Težina | 6,15 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 45 mm sa

D25602K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1250 W |
| Korisna snaga | 615 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 210 - 415 obr/min |
| Broj udaraca | 1430 - 2840 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 8 J |
| Prihvati | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 45 mm |
| Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom | 65 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 6,9 kg |



Standardna oprema: višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 48 mm

D25721K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1350 W |
| Korisna snaga | 840 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 132 - 265 obr/min |
| Broj udaraca | 1225 - 2450 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 11 J |
| Prihvati | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 48 mm |
| Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom | 80 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 115 mm |
| Težina | 8,7 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm

D25413K

| | |
|---|-----------------|
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Korisna snaga | 450 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 820 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4700 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 4,2 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 4,2 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm

D25415K

| | |
|---|-----------------|
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Korisna snaga | 450 W |
| Brzina bez opterećenja | 0 - 820 obr/min |
| Broj udaraca | 0 - 4700 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 4,2 J |
| Prihvati | SDS-Plus |
| Maks. prečnik bušenja u drvetu | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 32 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 4,3 kg |



Standardna oprema: SDS-Plus prihvati za brzu zamenu alata, 3-čelijsuni prihvati za brzu zamenu, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 45 mm

D25601K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1250 W |
| Korisna snaga | 615 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 210 - 415 obr/min |
| Broj udaraca | 1430 - 2840 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 8 J |
| Prihvati | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 45 mm |
| Maks. prečnik bušenja probajnom burgijom | 65 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 6,8 kg |



Standardna oprema: višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 45 mm

D25603K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1250 W |
| Korisna snaga | 615 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 210 - 415 obr/min |
| Broj udaraca | 1430 - 2840 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 8 J |
| Prihvati | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 45 mm |
| Maks. prečnik bušenja probajnom burgijom | 65 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 100 mm |
| Težina | 6,9 kg |



Standardna oprema: višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 48 mm

D25722K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Korisna snaga | 840 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 137 - 275 obr/min |
| Broj udaraca | 1260 - 2520 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 11 J |
| Prihvati | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 48 mm |
| Maks. prečnik bušenja probajnom burgijom | 80 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 125 mm |
| Težina | 9,1 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

D25721K

D25722K

Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 48 mm

D25723K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Korisna snaga | 840 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 137 - 275 obr/min |
| Broj udaraca | 1260 - 2520 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 11 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 48 mm |
| Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom | 80 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 125 mm |
| Težina | 9,1 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

**Elektro-pneumatski rušaći čekić SDS+, klase 3 kg**

D25330K

| | |
|---|-----------------|
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Korisna snaga | 450 W |
| Broj udaraca | 0 - 4700 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 4,2 J |
| Prihvatač | SDS-Plus |
| Težina | 4,0 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 52 mm

D25763K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Korisna snaga | 980 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 125 - 250 obr/min |
| Broj udaraca | 1150 - 2300 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 15,5 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 52 mm |
| Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom | 80 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 150 mm |
| Težina | 9,9 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

**Čekić SDS-Max za rušenje, klase 6 kg**

D25831K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1250 W |
| Korisna snaga | 615 W |
| Broj udaraca | 1430 - 2840 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 8 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Težina | 6,1 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusni prihvatač SDS-Max, čvrst transportni kofer.

**Čekić za rušenje SDS-Max, klase 10kg**

D25899K

| | |
|---|-------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Korisna snaga | 750 W |
| Broj udaraca | 2040 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 17,9 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Težina | 9,9 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski rušaći čekić SDS+, klase 3 kg

D25330K

| | |
|---|-----------------|
| Nazivna snaga | 650 W |
| Korisna snaga | 400 W |
| Broj udaraca | 0 - 4100 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Prihvatač | SDS-Plus |
| Težina | 3,0 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 52 mm

D25762K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Korisna snaga | 980 W |
| Obrtaji sa opterećenjem | 125 - 250 obr/min |
| Broj udaraca | 1150 - 2300 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 15,5 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Maks. prečnik bušenja u opeci | 52 mm |
| Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom | 80 mm |
| Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom | 150 mm |
| Težina | 9,9 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

**Čekić SDS-Max za dletovanje, klase 5 kg**

D25820K

| | |
|---|-------------|
| Nazivna snaga | 1150 W |
| Korisna snaga | 500 W |
| Broj udaraca | 2740 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 8 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Težina | 5,8 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje SDS-Max, klase 7 kg

D25871K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Korisna snaga | 840 W |
| Broj udaraca | 1260 - 2520 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 11 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Težina | 8,0 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusno dleto, čvrst transportni kofer.

**Čekić za rušenje SDS-Max, klase 10kg**

D25902K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1550 W |
| Korisna snaga | 750 W |
| Broj udaraca | 1050 - 2100 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 19 J |
| Prihvatač | SDS-Max |
| Težina | 10,9 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusno dleto, čvrst transportni kofer.



Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 19 mm, klase 12kg

D25941K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 790 W |
| Broj udaraca | 1620 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 22,5 J |
| Prihvati | šestougaonik 19 mm |
| Težina | 13,8 kg |



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusno dleto, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 30 mm, klase 16 kg

D25961K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1000 W |
| Broj udaraca | 1450 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 35 J |
| Prihvati | šestougaonik 30 mm |
| Težina | 16,9 kg |



Standardna oprema: konusno dleto, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Industrijski usisavač 30 l - klasa L

DWV900L

| | |
|---|------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Maks. protok vazduha | 4080 l/min |
| Zapremina | 30 l |
| Zapremina rezervoara na mokro i na suvo | 17,5 l |
| Težina | 9,5 kg |
| Nazivna izlazna snaga: Europa | 2200 W |



Standardna oprema: usisno crevo 2 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papirnata kesa za skupljanje prašine.

Industrijski usisavač 38 l - klasa L

DWV902L

| | |
|---|------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Nazivna izlazna snaga | 2200 W |
| Maks. protok vazduha | 4080 l/min |
| Zapremina | 38 l |
| Zapremina rezervoara na mokro i na suvo | 18,4 l |
| Težina | 15 kg |



Standardna oprema: usisno crevo 4,6 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, gumeni, regulacioni adapter AirLock, papirnata kesa za skupljanje prašine.

Sistem za otprašivanje kod bušenja i za čišćenje otvora

DWHOSOK

Idealan za bušenje bez prašine otvora prečnika do 52 mm i bez ograničenja dubine bušenja. Primena sistema sa svim profesionalnim adapterima za usisanje prašine. Izdržljiva gumenja zapitvika omogućuje priručivanje uređaja uz većinu betonskih površina. Zamjenjivi nastavci za bušenje obezbeđuju optimalizaciju procesa odvođa prašine.



Standardna oprema: čvrsti transportni kofer, 2 zamjenjive glave za bušenje, 2 nastavka za čišćenje izbušenih otvora

Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 28 mm, klase 16 kg

D25960K

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1000 W |
| Broj udaraca | 1450 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 35 J |
| Prihvati | šestougaonik 28 mm |
| Težina | 18,4 kg |



Standardna oprema: konusno dleto, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 30 mm, klase 16 kg

D25980 / D25980K*

| | |
|---|--------------------|
| Nazivna snaga | 2100 W |
| Korisna snaga | 1200 W |
| Broj udaraca | 900 ud/min |
| Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009) | 52 J |
| Prihvati | šestougaonik 28 mm |
| Težina | 31 kg |



* Verzija K sa transportnim kolicima.

Industrijski usisavač 30 l - klasa L

DWV901L / DWV901LT*

| | |
|---|------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Maks. protok vazduha | 4080 l/min |
| Zapremina | 30 l |
| Zapremina rezervoara na mokro i na suvo | 17,5 l |
| Težina | 9,5 kg |
| Nazivna izlazna snaga: Europa | 2200 W |



Standardna oprema: usisno crevo 4 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papirnata kesa za skupljanje prašine.

* Verzija DWV901LT dostupna je sa držačem za kofere TSTAK.

Industrijski usisavač 38 l - klasa M

DWV902M / DWV902MT*

| | |
|---|------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Nazivna izlazna snaga: Europa | 2200 W |
| Maks. protok vazduha | 4080 l/min |
| Zapremina | 38 l |
| Zapremina rezervoara na mokro i na suvo | 18,4 l |
| Težina | 15 kg |



Standardna oprema: usisno crevo 4,6 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, gumeni, regulacioni adapter AirLock, papirnata kesa za skupljanje prašine.

* Verzija DWV902MT dostupna je sa držačem za kofere TSTAK.

Sistem za otprašivanje kod bušenja i za čišćenje otvora

DWHOSOK

Idealan za bušenje bez prašine otvora prečnika do 52 mm i bez ograničenja dubine bušenja. Primena sistema sa svim profesionalnim adapterima za usisanje prašine. Izdržljiva gumenja zapitvika omogućuje priručivanje uređaja uz većinu betonskih površina. Zamjenjivi nastavci za bušenje obezbeđuju optimalizaciju procesa odvođa prašine.



Standardna oprema: čvrsti transportni kofer, 2 zamjenjive glave za bušenje, 2 nastavka za čišćenje izbušenih otvora

Sistem za otprašivanje kod štemovanja

DWH051K

Za primenu sa svim čekićima DEWALT SDS-Max i za šestougaonik 19 mm. Mogućnost primene sa ravnim i konusnim, te DEWALT priborom za rušenje i svakim profesionalnim adapterom za usisanje prašine. Pridjeljivanje sistema bez pomoći alata i mogućnost brzog odspajanja. 3 fleksibilna nastavka razne veličine za optimalno otprašivanje.



Standardna oprema: čvrsti transportni kofer, 3 zamjenjiva nastavka, 2 adaptora za prihvate

Sistem adaptera za otprašivanje kod radova u betonu

DWV9210

Blokada Twist lock omogućuje korisniku brzo prespašjanje creva sa jednog alata na drugi. Mogućnost obrtanja creva na spojnom elementu za 360° sprečava da se crevo zaplete.


Sistem za otprašivanje kod radova na rušenju

DWH052K

Mogućnost primena sa ravnim i konusnim dijetama, te DEWALT priborom za rušenje prečnika do 32mm i sa svakim profesionalnim adaptatom za usisanje prasmine. Spajanje sistema bez pomoći alata i brzo odspajanje. Izdržljiv na udaranje nastavak za usisanje prasmine i fleksibilno crevo obezbeđuju maksimalnu izdržljivost i produženi vek trajanja.


Sistem adaptera za otprašivanje kod radova u drvetu

DWV9220

Priodvijači kompatibilni sa DEWALT alatom. Blokada Twist Lock omogućuje korisniku brzo prespašjanje creva sa jednog alata na drugi te obezbeđuje stabilitet i nepropusnost spojeva. Mogućnost obrtanja creva u spojnom elementu za 360° sprečava da se crevo zaplete.


Ugaona brusilica 115 mm, 800 W

DWE4056

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Brzina bez opterećenja | 11800 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 1,8 kg |

**Ugaona brusilica 115 mm, 900 W**

DWE4120

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Brzina bez opterećenja | 11800 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,05 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 115 mm, 900 W

DWE4156

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Brzina bez opterećenja | 11800 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,0 kg |

**Ugaona brusilica 115 mm, 1100 W, sa promenjivom brzinom**

D28116

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1100 W |
| Brzina bez opterećenja | 2800 - 10500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | 14 |
| Težina | 2,3 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 115 mm, 1010 W

DWE4202

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |

**Ugaona brusilica 115 mm, 1010 W**

DWE4204

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,1 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 115 mm, 1010W

DWE4206/DWE4206K

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,1 kg |

**Ugaona brusilica 115 mm, 1200 W**

DWE4214

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



Standardna oprema: štitnik ploče 115 mm, štitnik ploče 125 mm, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Ugaona brusilica 115 mm, 1200 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 115 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4216

Standardna oprema: štitnik ploče, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 900 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Brzina bez opterećenja | 11800 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,05 kg |



DWE4157

Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1010 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4205

Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1200 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4215

Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1400 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4227

Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1400 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Brzina bez opterećenja | 11500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4233

Standardna oprema: štitnik diska 125 mm, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 125 mm, 800 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 800 W |
| Brzina bez opterećenja | 11800 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 1,8 kg |



DWE4057

Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1010 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4203

Standardna oprema: štitnik ploče 125 mm, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1010 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4207 / DWE4207K

Standardna oprema: štitnik ploče, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Ugaona brusilica 125 mm, 1200 W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 11000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4217 / DWE4217KT

Standardna oprema: bezalatno postavljeni štitnik, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija KT dostupna sa zaobljenim poprečnim držačem i štitnikom za brušenje površina, opremljena čvrstim transportnim koferom TSTAK.

Ugaona brusilica 125mm, 1500 W

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Brzina bez opterećenja | 2800 - 10500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,6 kg |



DWE4277

Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1400W

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Brzina bez opterećenja | 11500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,2 kg |



DWE4237 / DWE4237K

Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Ugaona brusilica 125 mm, 1500 W sa elektronikom i kompenzacijom vibracija

D28137

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Brzina bez opterećenja | 2800 - 10500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,7 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Štitnik za ugaone brusilice 115 i 125 mm za površinsko brušenje

DWE46150

Omogućuje usisanje štetne prašine kod površinskog brušenja. Direktno spajanje na ugaone brusilice DEWALT 115 i 125 mm bez pomoći alata stezanjem uz prirubnicu brusilice. Omogućuje brušenje čoškova i rubova zahvaljujući pomičnom delu prednjeg štitnika. Prilagođeno za brzo priodvijačivanje sistema za usisanje prašine pomoći priodvijačka tipa AIRLOCK.

**Ugaona brusilica 150 mm, 1400 W**

D28141

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Brzina bez opterećenja | 9000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 150 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,6 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 180 mm, 2400 W

DWE4557

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2400 W |
| Brzina bez opterećenja | 8500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 180 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,5 kg |



Standardna oprema: bezalatno pos tavljeni štitnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2000 W

DWE490

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Brzina bez opterećenja | 6600 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,2 kg |



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2200 W

DWE492/ DWE492K*/ DWE492S**

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2200 W |
| Brzina bez opterećenja | 6600 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,2 kg |



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

** Verzija S sa opremljena sistemom mekog zaleta.

Ugaona brusilica 125 mm, 1500 W sa elektronikom

D28136

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Brzina bez opterećenja | 2800 - 10500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 2,6 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Set ugaone brusilice 125 mm, 1100 W za pravljenje žlebova u malteru

DWE46101

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1250 W |
| Brzina bez opterećenja | 10000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 125 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 1,8 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, adapter tipa Airlock DWV9000, dvostruka dijamantna ploča 125 mm za malter.

Štitnik 180 mm za površinsko brušenje

DWE46170

Omogućuje usisanje štetne prašine kod površinskog brušenja. Pomični prednji deo omogućuje kod brušenja direktni pristup čoškovima i rubovima. Montaža neposredno na ugaone brusilice 180 mm stezanjem bez pomoći alata. Sistem montaže AIRLOCK omogućuje brzo spajanje na crevo usisavača.

**Ugaona brusilica 180 mm, 1800 W**

DW840

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1800 W |
| Korisna snaga | 1180 W |
| Brzina bez opterećenja | 8000 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 180 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 4,0 kg |



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 180 mm, 2600 W

DWE4597

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2600 W |
| Brzina bez opterećenja | 8500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 180 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,6 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač za ploče.



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2000 W

DWE490

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Brzina bez opterećenja | 6600 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,2 kg |



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

** Verzija S sa opremljena sistemom mekog zaleta.

Ugaona brusilica sa mekim startom 230 mm, 2200 W
DWE494

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2200 W |
| Brzina bez opterećenja | 6600 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,2 kg |



Standardna oprema: oslona tarczy, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2600 W sa mekim startom i zaštitom
DWE4579 / DWE4579R

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2600 W |
| Brzina bez opterećenja | 6500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,9 kg |



Standardna oprema: bezalatni štitnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija R sa transportnim kolicima.

Ravna brusilica 450 W, 6 mm
DWE4884

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 450 W |
| Korisna snaga | 25000 obr/min |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 mm |
| Težina | 1,6 kg |



Standardna oprema: brzstezna čaura 6 mm, 2 odvijača.

Rezalica za metal 2200, W 355 mm
D28710

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 2200 W |
| Korisna snaga | 1350 W |
| Brzina bez opterećenja | 3800 obr/min |
| Prečnik diska | 355 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (kvadratni profil) | 120 x 120 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (pravougaoni profil) | 115 x 130 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (ugaonik) | 137 x 137 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (okrugli profil) | 130 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (kvadratni profil) | 107 x 107 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (pravougaoni profil) | 115 x 107 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (ugaonik) | 115 x 115 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (okrugli profil) | 115 mm |
| Težina | 17 kg |



Standardna oprema: šestougaoni odvijač.

Testera za metal 355 mm, 2200 W
DW872

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 2200 W |
| Korisna snaga | 1350 W |
| Brzina bez opterećenja | 1300 obr/min |
| Prečnik diska | 355 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (kvadratni profil) | 100x100 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (pravougaoni profil) | 75x130 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (ugaonik) | 92x92 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (okrugli profil) | 130 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (kvadratni profil) | 79x79 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (pravougaoni profil) | 79x123 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (ugaonik) | 56x56 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (okrugli profil) | 79 mm |
| Težina | 22,5 kg |



Standardna oprema: ploča 355 mm od volfram karbida za metal, šestougaoni imbus odvijač, stazač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2400 W
DWE4559

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2400 W |
| Brzina bez opterećenja | 6500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 5,7 kg |



Standardna oprema: bezalatno postavljen štitnik ploče, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač za ploče.


Ugaona brusilica 230 mm, 2600 W sa mekim zaletom, redukcijom vibracija i zaštitom
DWE4599

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2600 W |
| Brzina bez opterećenja | 6500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 6,2 kg |


Ravna brusilica 150 mm, 1800 W
DW882

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1800 W |
| Korisna snaga | 1200 W |
| Brzina bez opterećenja | 5600 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 150 mm |
| Navoj vretena | M16 |
| Težina | 6,7 kg |



Standardna oprema: štitnik, unutrašnja i spoljašnja prirubnica za ostavljanje ploče, brusna ploča 150 mm, odvijač.

Rezalica za metal 2200 W 355 mm
D28715

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 2200 W |
| Korisna snaga | 1350 W |
| Brzina bez opterećenja | 4000 obr/min |
| Prečnik diska | 355 x 2,5 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (kvadratni profil) | 120 x 120 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (pravougaoni profil) | 100 x 200 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (ugaonik) | 140 x 140 mm |
| Opseg rezanja pri 90° (okrugli profil) | 130 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (kvadratni profil) | 113 x 113 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (pravougaoni profil) | 100 x 140 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (ugaonik) | 120 x 120 mm |
| Opseg rezanja pri 45° (okrugli profil) | 130 mm |
| Težina | 18 kg |



Standardna oprema: ploča za rezanje metala, šestougaoni imbus odvijač, bezalatna montaža ploče.

Polirkla 180 mm sa elektronikom
DWP849X

| | |
|------------------------|--------------------|
| Nazivna snaga | 1250 W |
| Brzina bez opterećenja | 0-600/3500 obr/min |
| Maks. prečnik ploče | 150 /180/230 mm |
| Navoj vretena | M14 |
| Težina | 3,0 kg |



Standardna oprema: tanjur 180 mm sa držačem na čičak, polir navlaka 180 mm od vune, podešivi zatvoren držač, tradicionalni bočni rukohvat.

Glodalica 8 mm, 900 W, 2x1

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 16000 - 27000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 8 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 2,9 kg |

D26204K



Standardna oprema: 2 paralelne vodice, 2 adaptora za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm, dvoručno fiksno postolje, centrirajući konus, transportni kofer.

Glodalica 8 mm, 900 W

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 16000 - 27000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 8 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 2,9 kg |

D26203



Standardna oprema: paralelna vodica, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm, centrirajući konus.

Glodalica 6-8 mm, 1100 W

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1100 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 8000 - 24000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 8 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 3,1 kg |

DW621/DW621KT*



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 10/17 mm, čvrsti transportni kofer, dostupna je i verzija 1400 W sa steznom čaurom 12 mm.

Glodalica 12 mm, 1600 W

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 960 W |
| Brzina bez opterećenja | 20000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 62 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 12,7 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 40 mm |
| Težina | 5,1 kg |

DW624



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, odvijač 22 mm, stezna čaura 12 mm.

Glodalica 12 mm, 2300 W

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 2300 W |
| Korisna snaga | 1560 W |
| Brzina bez opterećenja | 8000 - 21000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 70 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 8 - 12 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 50 mm |
| Težina | 7,0 kg |

DW626



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, fabrički montiran adapter za usisanje prašine, stezna čaura 12mm, odvijač 22 mm, transportni kofer.

Glodalica 8 mm, 900 W

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 16000 - 27000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 8 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 1,9 kg |

D26200



Standardna oprema: paralelna vodica, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm. Dostupno zasebno - dvoručno udubljeno postolje, okruglo postolje, za primenu zajedno sa vodećom čaurom, nastavak za vodeće šine.

Glodalica 8 mm, 900 W

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 16000 - 27000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 8 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 2,9 kg |

D26203



Standardna oprema: paralelna vodica, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm, centrirajući konus.

Glodalica 6-8 mm, 900 W

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 900 W |
| Korisna snaga | 590 W |
| Brzina bez opterećenja | 8000 - 24000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 8 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 2,9 kg |

DW615



Standardna oprema: granična letva i dve vodice, set za otprašivanje, odvijačevi 13/17 mm i 8 mm, stezna čaura 8 mm.

Glodalica 12 mm, 1400 W

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 8000 - 24000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 55 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 12mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 36 mm |
| Težina | 3,1 kg |

DW622KT



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, stezne čare 8 mm i 12 mm, odvijač 22mm, čvrsti transportni kofer.

Glodalica 12 mm, 2000 W

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Korisna snaga | 1400 W |
| Brzina bez opterećenja | 8000 - 20000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 80 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 - 12,7 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 50 mm |
| Težina | 5,1 kg |

DW625E/DW625EKT*



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 12 mm, odvijač 22 mm, čvrsti kofer.

* Verzija KT sa čvrstim transportnim koferom TSTAK.

Glodalica za laminate 590 W

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Nazivna snaga | 590 W |
| Korisna snaga | 340 W |
| Brzina bez opterećenja | 16 000 - 34 000 obr/min |
| Razmer prolaza kod dubljenja | 22 mm |
| Veličina steznog rukavca za brušenje | 6 mm |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 29 mm |
| Težina | 1,5 kg |

NOVO



Standardna oprema: postolje u obliku slova D, stezna čaura 6 mm, kopirna vodica, vodica, montažni odvijač 17 mm, adapter za usisanje prašine.

Kekserica

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 600 W |
| Korisna snaga | 335 W |
| Brzina bez opterećenja | 10000 obr/min |
| Maks. prečnik nastavka za glodanje | 100 mm |
| Maks. dubina sečenja | 20 mm |
| Opseg postavljanja vodice | 0 - 90 ° |
| Dubina glodanja utora | 4 mm |
| Težina | 3,0 kg |

DW682K



Standardna oprema: nastavci za pravljenje žleba od volfram karbida, kesa za strugotine, odvijač, nastavak za usisanje prašine, čvrst kofer.

Rende 2,5 mm

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 600 W |
| Korisna snaga | 350 W |
| Brzina bez opterećenja | 15000 obr/min |
| Maks. dubina rezanja | 2,5 mm |
| Dubina utora | 12 mm |
| Širina rezanja | 82 mm |
| Dužina stope | 290 mm |
| Prečnik valjka | 54 mm |
| Težina | 3,2 kg |

DW680 / DW680K*



Standardna oprema: dvostrani noževi od volfram karbida, paralelna vodica, adapter za usisanje prašine.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Vibraciona brusilica 230 W

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 230 W |
| Broj obrtaja na minut (oscilacija) | 14000 obr/min |
| Opseg kružnog kretanja | 1,6 mm |
| Veličina papira | 140 x 115 mm |
| Dimenzije stope | 108 x 115 mm |
| Težina | 1,28 kg |

DWE6411



Standardna oprema: kesa za skupljanje prašine sa ugrađenim vakuumskim adapterom.



Vibraciona brusilica 350 W sa elektronikom

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 350 W |
| Korisna snaga | 190 W |
| Brzina | 12000 - 22000 obr/min |
| Broj obrtaja na minut (oscilacija) | 24000 - 44000 obr/min |
| Opseg kružnog kretanja | 2,5 mm |
| Veličina papira | 93 x 230 mm |
| Dimenzije stope | 92 x 190 mm |
| Težina | 2,6 kg |

D26422/D26423*



Standardna oprema: tekstilna i papirnata kesa za skupljanje prašine sa ugrađenim adapterom za uklanjanje prašine i nosivim postoljem, najlošska navlaka za brušenje sa pričvršćivanjem na čičak.

* Verzija D26423 dostupna je bez elektronike (22000 obr/min.).

Vibraciona brusilica 300 W trougaona

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 300 W |
| Korisna snaga | 130 W |
| Brzina | 14000 - 22000 obr/min |
| Broj obrtaja na minut (oscilacija) | 28000 - 44000 obr/min |
| Opseg kružnog kretanja | 1,8 mm |
| Veličina papira | 93 x 93 x 93 mm |
| Dimenzije stope | 93 x 93 x 93 mm |
| Težina | 1,3 kg |

D26430*



Standardna oprema: umetak za prašinu.

Rende 4 mm

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1050 W |
| Korisna snaga | 620 W |
| Brzina bez opterećenja | 13500 obr/min |
| Maks. dubina rezanja | 4 mm |
| Dubina utora | 25 mm |
| Sirina rezanja | 82 mm |
| Dužina stope | 320 mm |
| Prečnik valjka | 64 mm |
| Težina | 4,0 kg |

D26500/D26500K



Standardna oprema: dvostrani noževi od volfram karbida, paralelna vodica, vodica za urezivanje, nastavak za usisanje prašine, levi ili desni izbacivač strugotine.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Rende 1,5 mm

| | |
|------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 600 W |
| Korisna snaga | 350 W |
| Brzina bez opterećenja | 15000 obr/min |
| Maks. dubina rezanja | 1,5 mm |
| Dubina utora | 12 mm |
| Sirina rezanja | 82 mm |
| Dužina stope | 290 mm |
| Prečnik valjka | 54 mm |
| Težina | 2,8 kg |

DW677



Standardna oprema: dvostrani noževi od volfram karbida, paralelna vodica, nastavak za usisanje prašine.

Vibraciona brusilica 350 W sa elektronikom

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 350 W |
| Korisna snaga | 190 W |
| Brzina | 12000 - 22000 obr/min |
| Broj obrtaja na minut (oscilacija) | 24000 - 44000 obr/min |
| Opseg kružnog kretanja | 2,5 mm |
| Veličina papira | 113x280 mm |
| Dimenzije stope | 112x236 mm |
| Težina | 2,8 kg |

D26420/ D26421*



Standardna oprema: tekstilna i papirnata kesa za skupljanje prašine sa ugrađenim adapterom za uklanjanje prašine i nosivim postoljem, najlošska navlaka za brušenje sa pričvršćivanjem na čičak.

* Verzija D26421 dostupna je bez elektronike (22000 o/min.).

Kompaktna tračna brusilica 500 W, 64 mm

| | |
|------------------------|-------------|
| Nazivna snaga | 500 W |
| Korisna snaga | 350 W |
| Brzina pomeranja trake | 365 m/min |
| Veličina trake | 64 x 356 mm |
| Površina brušenja | 64 x 80 mm |
| Težina | 2,4 kg |

D26480



Standardna oprema: priodvijač za mlaznice za uklanjanje prašine, dodatni rukohvat.

Tračna brusilica 75 x 533 mm

DWP352VS

| | |
|------------------------|-----------------|
| Nazivna snaga | 1010 W |
| Korisna snaga | 360 W |
| Brzina pomeranja trake | 270 - 440 m/min |
| Veličina trake | 75 x 533 mm |
| Površina brušenja | 75 x 140 mm |
| Težina | 5,5 kg |

**Standardna oprema:** kesa za prašinu.**Fen za vruć vazduh 1800 W**

D26411

| | |
|-------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 1800 W |
| Radna temperatura | 50 - 400/50 - 600 °C |
| Protok vazduha | 250/450 l/min |
| Težina | 0,80 kg |

**Standardna oprema:** konusna mlaznica, ravna mlaznica "riblji rep".**Stona brusilica 150/40 mm, 415 W**

DW753

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 415 W |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 2750 obr/min |
| Prečnik kruga | 150 mm |
| Širina diska | 25 mm |
| Prečnik otvora | 20 mm |
| Veličina trake | 577 x 40 mm |
| Težina | 9,3 kg |

**Standardna oprema:** brusna ploča, 2 trake za finu obradu honovanjem, pribor za pričvršćivanje i brušenje, štitnik od varnica, odvijač.**Stona brusilica 125/45 mm, 415 W**

DW755

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 415 W |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 2750 obr/min |
| Prečnik kruga | 125 mm |
| Širina diska | 20 mm |
| Prečnik otvora | 20 mm |
| Veličina trake | 715 x 45 mm |
| Težina | 9,5 kg |

**Standardna oprema:** brusna ploča, pribor za pričvršćivanje i brušenje, spremnik za vodu, štitnik od varnica, odvijač.**Električni višenamenski oscilacioni alat Multi Tool**

DWE315/ DWE315KT*

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina | 0 - 22,000 osc/min |
| Težina | 1,475 kg |
| Tip prekidača | Oklidacki |
| Bezalatno učvršćivanje pribora | da |
| Adapter za učvršćivanje pribora Bosch | da |
| Prekidač sa funkcijom blokade | da |
| Transportni sanduk | ne |

**Standardna oprema:** list za rezanje drveta sa ekserima, krt oscilaciona radna ploča za brušenje, brusni listovi (25 kom. razne finece), univerzalni adapter, imbus odvijač 5 mm.

* Verzija KT je opremljena sa 37-delnim setom pribora.

Ekscentar brusilica 125 mm sa gornjim rukohvatom

DWE6423

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 280 W |
| Korisna snaga | 120 W |
| Broj obrta na minut (oscilacija) | 8000 - 12000 obr/min |
| Opseg kružnog kretanja | 2,6 mm |
| Veličina papira | 125 mm |
| Težina | 1,28 kg |

**Standardna oprema:** tekstilna kesa za prašinu sa ugrađenim odvodnim prihvijačkom.**Ekscentar brusilica 150 mm**

D26410

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Nazivna snaga | 400 W |
| Korisna snaga | 250 W |
| Brzina | 4000 - 10000 obr/min |
| Broj obrta na minut (oscilacija) | 8000 - 20000 obr/min |
| Opseg kružnog kretanja | 3,0 i 6,0 mm |
| Veličina papira | 150 mm |
| Težina | 2,7 kg |

**Standardna oprema:** tekstilna i papirnata kesa za skupljanje prašine sa ugrađenim adapterom za usisanje prašine i nosivo postolje.**Fen za vruć vazduh 200 W sa digitalnim indikatorom**

D26414

| | |
|-------------------|-------------|
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Radna temperatura | 50 - 600 °C |
| Protok vazduha | 650 l/min |
| Težina | 0,85 kg |

**Standardna oprema:** konusna mlaznica, ravna mlaznica "riblji rep", metalni grebač.**Stona brusilica sa dva diska 125 mm, 415 W**

DW754

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 415 W |
| Korisna snaga | 300 W |
| Brzina bez opterećenja | 2750 obr/min |
| Prečnik kruga | 125 mm |
| Širina diska | 25 mm |
| Prečnik otvora | 20 mm |
| Veličina trake | 9,3 kg |

**Standardna oprema:** brusna ploča, ploča za finu obradu izglađivanjem, pribor za pričvršćivanje i brušenje, štitnik od varnica, odvijač.

Potopna testera

| | |
|--|---------------------|
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 690 W |
| Brzina bez opterećenja | 1750 - 4200 obr/min |
| Prečnik testere | 165 mm |
| Prečnik otvora testere | 20 mm |
| Maks. nagib | 47 ° |
| Maks. dubina rezanja pri 90° (sa vodicama) | 55 mm |
| Maks. dubina rezanja pri 45° (sa vodicama) | 40 mm |
| Težina | 5,1 kg |

DWS520KT



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 48 zuba, čvrst transportni kofer.

Sistem vodećih šina

| | |
|---------|--|
| DWSS021 | Vodeća šina 1 m |
| DWSS022 | Vodeća šina 1,5 m |
| DWSS023 | Vodeća šina 2,6 m |
| DWSS025 | Kofer za vodeće šine 1 m i 1,5 m DeWALT |
| DWSS026 | Prihvati za primenu sa vodećim šinama DeWALT |
| DWSS029 | Zamenjiva krajnja traka dužine 3,1 m |
| DWSS030 | Zamenjiva teflonska traka dužine 5 m |
| DWSS031 | Navlaka za šinu glodalice |
| DWSS032 | Zamenjiva protivklizna traka dužine 3,1 m |

DWSS020KTR

**Potopna testera - set sa vodećom šinom 1,5 m**

| | |
|--|---------------------|
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 690 W |
| Brzina bez opterećenja | 1750 - 4200 obr/min |
| Prečnik testere | 165 mm |
| Prečnik otvora testere | 20 mm |
| Maks. nagib | 47 ° |
| Maks. dubina rezanja pri 90° (sa vodicama) | 55 mm |
| Maks. dubina rezanja pri 45° (sa vodicama) | 40 mm |
| Težina | 5,1 kg |

Standardna oprema: rezna ploča testere sa 48 zuba, čvrst transportni kofer.

Ubodna testera

| | |
|---|----------------------|
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 445 W |
| Brzina | 0 - 3100 prolaza/min |
| Korak | 26 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 130 mm |
| Opseg sečenja u čeliku | 12 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u negozdenim metalima | 30 mm |
| Težina | 2,8 kg |

DW331KT

**Ubodna testera**

| | |
|---|----------------------|
| Nazivna snaga | 701 W |
| Korisna snaga | 445 W |
| Brzina | 800-3100 prolaza/min |
| Korak | 26 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 130 mm |
| Opseg sečenja u čeliku | 12 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u negozdenim metalima | 30 mm |
| Težina | 2,8 kg |

DW333KT



Standardna oprema: navlaka protiv izgrebanja, umetak za sprečavanje lomljenja rubova, adapter za usisanje prašine, čvrst transportni kofer.

Ubodna testera

| | |
|---|------------------------|
| Nazivna snaga | 550 W |
| Korisna snaga | 350 W |
| Brzina | 650 - 3100 prolaza/min |
| Korak | 20 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 85 mm |
| Opseg sečenja u čeliku | 10 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u negozdenim metalima | 20 mm |
| Težina | 2,0 kg |

DW343K



Standardna oprema: šestougaoni imbus odvijač, navlaka na radnu ploču za zaštitu od zagrebanja, adapter za usisanje prašine, štitnik, transportni kofer.

Kružna testera 65 mm

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1350 W |
| Korisna snaga | 850 W |
| Brzina bez opterećenja | 5500 obr/min |
| Prečnik testere | 184 mm |
| Prečnik otvora testere | 16 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Težina | 3,7 kg |

DWE560 / DWE560K



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, paralelna vođica, montažni odvijač, priodvičač za olpršavanje.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Kružna testera 55 mm

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Korisna snaga | 750 W |
| Brzina bez opterećenja | 5500 obr/min |
| Prečnik testere | 165 mm |
| Prečnik otvora testere | 20 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Težina | 3,6 kg |

DWE550



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, paralelna vođica, priodvičač za olpršavanje, montažni odvijač.

Kružna testera 67 mm

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1000 W |
| Brzina bez opterećenja | 5200 obr/min |
| Prečnik testere | 190 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 57 ° |
| Težina | 4,0 kg |

DWE575K



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba za precizno sečenje, paralelna vođica, montažni odvijač, čvrst transportni kofer, priodvičač za olpršavanje.

Kružna testera 61 mm

DWE576K

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1000 W |
| Brzina bez opterećenja | 5200 obr/min |
| Prečnik testere | 190 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 57 ° |
| Maks. dubina rezanja pri 90° (sa vodicama) | 57 mm |
| Maks. dubina rezanja pri 45° (sa vodicama) | 39 mm |
| Težina | 4,0 kg |

**Kružna testera 86 mm**

D23700

| | |
|------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1750 W |
| Korisna snaga | 960 W |
| Brzina bez opterećenja | 4700 obr/min |
| Prečnik testere | 235 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Težina | 8,2 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba za precizno sečenje, paralelna vodiča, montažni odvijač, čvrsti transportni kofer, priodviđajući za otprašivanje.

Povratna testera 1200 W

DW311K

| | |
|--|----------------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Korisna snaga | 630 W |
| Brzina | 0 - 2600 prolaza/min |
| Korak | 28 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 300 mm |
| Opseg sečenja (čelični profili i cevi) | 130 mm |
| Opseg sečenja u PVC | 160 mm |
| Težina | 4,0 kg |

**Povratna testera 1200 W**

DW310K

| | |
|--|----------------------|
| Nazivna snaga | 1200 W |
| Korisna snaga | 630 W |
| Brzina | 0 - 2600 prolaza/min |
| Korak | 28 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 300 mm |
| Opseg sečenja (čelični profili i cevi) | 130 mm |
| Opseg sečenja u PVC | 160 mm |
| Težina | 4,0 kg |



Standardna oprema: transportni kofer.

Povratna testera 1050 W

DWE305PK

| | |
|--|----------------------|
| Nazivna snaga | 1100 W |
| Korisna snaga | 525 W |
| Brzina | 0 - 2800 prolaza/min |
| Korak | 29 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 280 mm |
| Opseg sečenja (čelični profili i cevi) | 100 mm |
| Opseg sečenja u PVC | 130 mm |
| Težina | 3,5 kg |

**Povratna testera 1050 W**

DWE357K

| | |
|--|--------------------|
| Nazivna snaga | 1050 W |
| Korisna snaga | 525 W |
| Brzina | 0-2800 prolaza/min |
| Korak | 29 mm |
| Maks. mogućnost sečenja u drvetu | 280 mm |
| Opseg sečenja (čelični profili i cevi) | 100 mm |
| Opseg sečenja u PVC | 130 mm |
| Težina | 3,1 kg |



Standardna oprema: čvrsti transportni kofer.

Testera Alligator® 295 mm

DWE396

| | |
|---------------|------------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 840 W |
| Brzina | 3000 prolaza/min |
| Korak | 40 mm |
| Dužina oštice | 295 mm |
| Težina | 5,35 kg |



Standardna oprema: čvrsti transportni kofer.

Testera Alligator® 430 mm

DWE397

| | |
|---------------|------------------|
| Nazivna snaga | 1700 W |
| Korisna snaga | 900 W |
| Brzina | 3000 prolaza/min |
| Korak | 40 mm |
| Dužina oštice | 430 mm |
| Težina | 5,5 kg |



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova (Poroton/Porotherm) klase 12, šestougaoni imbus odvijač.

Testera Alligator® 430 mm

DWE398

| | |
|---------------|------------------|
| Nazivna snaga | 1700 W |
| Korisna snaga | 900 W |
| Brzina | 3000 prolaza/min |
| Korak | 40 mm |
| Dužina oštice | 430 mm |
| Težina | 5,5 kg |



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova (Poroton/Porotherm) klase 20, šestougaoni imbus odvijač.

Testera Alligator® 430 mm

DWE399

| | |
|---------------|------------------|
| Nazivna snaga | 1700 W |
| Korisna snaga | 900 W |
| Brzina | 3000 prolaza/min |
| Korak | 40 mm |
| Dužina oštice | 430 mm |
| Težina | 5,5 kg |



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova od čeličkog betona (Gazobeton), šestougaoni imbus odvijač.

Organizer TOUGHSYSTEM™

Organizer je opremljen sa 8 malih i 4 velike pregrade. Konfiguracija pregrada može da se slobodno postavlja po izboru. Provadan poklopac za jednostavnije i lakše traženje čuvanih elemenata.

DWST1-75522



Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ DS300

Velika alatna kutija. Primjenjen ventil omogućuje izravnanje pritiska unutra i izvan alatne kutije. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Debljina stranice kutije od 4 mm za čvrstu konstrukciju alatne kutije. Spojni držači omogućuju modularno spajanje kutija. Hermetska za prašinu i vodonepropusna (IP65). Ušice omogućuju zatvaranje na lokot. Dubina: 336 mm, visina: 306 mm, širina: 550 mm.

1-70-322



Kolica za alatne kutije TOUGHSYSTEM™

Metalna kolica, također za prevoz teških tereta. Podesiva visina i sklopivi držači omogućuju konfiguraciju po izboru. Maksimalno opterećenje jednog para držača do 60 kg. Centralni blokni mehanizam isfivremeno pridržava sve kutije uz konstrukciju kolica. U donjem delu mogu da se transportuju veći alati. Gumeni točkovi od 8 colo. Maksimalno opterećenje sklopive platforme do 150 kg.

1-70-324



1-70-362 nosač za pričvršćivanje kutija

Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ - 2 firoke

Idealno skladишtenje: 2 čvrste firoke za elektro alat i pribor. Stranice debljine 4 mm za čvrstu konstrukciju kutije. Dva tipa fioka: sa izvlačivim organizatorima i na elektro alat. Mogućnost montaže transportnih kolica TOUGHSYSTEM. Primenjeni kuglasti ležajevi u vodičima fioka omogućuju veće opterećenje. Prikvati omogućuju modularno spajanje kutija.

Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Zapremina: 15 - 50 kg, vodonepropusnost: IP 55 - 65.

DWST1-70728



Radiosa punjačem TOUGHSYSTEM™

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Frekventni pojas | 30Hz - 18kHz |
| Subwooferi | 1x 5 1/4" oraz 1x 6 1/2" |
| Zvučnici sa visokim tonovima | 4 x 2" |
| Nazivna snaga RMS | 40W |
| Display | sa matricom |
| Pojačalo | klasa D |
| Izlazi | AUX 3,5mm / USB |
| Zaštita | IP 54 |
| Memorija | 12 x FM, 6 x AM |

DWST1-75659-QW



Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ DS150

Izvlačivi kutije-organizeri za čuvanje sitnih delova, te elektro alata i punjača. Unutrašnje pregradike za pribor. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Primjenjen ventil omogućuje izravnanje pritiska unutra i izvan alatne kutije. Debljina stranice kutije od 4 mm za čvrstu konstrukciju alatne kutije. Spojni držači omogućuju modularno spajanje kutija. Hermetska za prašinu i vodonepropusna (IP65). Ušice omogućuju zatvaranje na lokot. Dubina: 336 mm, visina: 158 mm, širina: 550 mm.

1-70-321



Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ DS400

Dodata duboka pregrada za akumulatorate i punjače (opcija). Alatna kutija velike zapreme. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Primjenjen ventil omogućuje izravnanje pritiska unutra i izvan alatne kutije. Debljina stranice kutije od 4 mm za čvrstu konstrukciju alatne kutije. Spojni držači omogućuju modularno spajanje kutija. Hermetska za prašinu i vodonepropusna (IP65). Ušice omogućuju zatvaranje na lokot. Dodata duboka pregrada za akumulatorate i punjače (opcija). Dubina: 366 mm, visina: 408 mm, širina: 550 mm.

1-70-323



Set alatnih kutija TOUGHSYSTEM™ 4 u 1

Profesionalne alatne kutije za čuvanje elektro alata, pribora i drugog materijala potrebnog na radnom mestu. Izdržljiva čelična kolica za prevoz alatnih kutija u konfiguraciji koja odgovara korisniku. Alatne kutije opremljene su centralnom blokadom, hermetske za prašinu i vodonepropusne (prema IP65) stoga pružaju bezbednost čuvanja alata na radnom mestu. DEWALT TOUGH SYSTEM omogućuje prilagođavanje za vlastite individualne potrebe. Omogućuje da se brzo pronađe odgovarajući alat za obavljanje radnji i njegovo isporučenje na radno mesto. Trajanost, komfort i sigurnost čuvanja opreme i jednostavnost pristupa. Jedno rešenje za svakodnevno obavljanje teškog posla i u bilo kojim vremenskim prilikama.

1-70-349



Alatna kutija TOUGHSYSTEM™

Veliki metalni rukohvat za jednostavnost i udobnost prenošenja pomoću jedne ruke. Otvorena konstrukcija omogućuje čuvanje mnošta većih elemenata nego u slučaju zatvorenih kutija. Lakši pristup čuvanom alatu.

DWST1-75654



Kofer TSTAK™ II dostupan zajedno sa penom koja može da se prilagodi obliku čuvanja

DWST1-70703

Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Uložak od pene se prilagođava obliku bilo kojeg elektro alata za njegovu bolju zaštitu i sprečavanje opasnosti od premeštanja u kutiji. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se postave jedna na drugu. Kutije imaju pravokutni kutijasti oblik. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija. Zapremina kutije 13,5 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Dostupno i u verziji TSTAK COMBO.



Kofer TSTAK™ I dostupan zajedno sa penom koja može da se prilagodi obliku čuvanja DWST1-70704

Za čuvanje elektro alata uz mogućnost prilagođavanja obliku. Korisna zapremina 14 l. Rukohvat gore na svakoj kutiji napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Fiksni bočni držaci obezbeđuju stabilnost spajanja. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija. Sve kutije mogu da se postavljaju i spajaju jedna na drugo (također i sa bilo kojim ostalim kutijama TSTAK).

**Kofer TSTAK™ III sa jednom dubokom fiokom i 6 organizera na zatvaranje DWST1-70705**

Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Izvlačivi sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama (2 veće i 2 manja organizera). Kuglasti ležajevi fioka omogućuju korišćenje u teškim uslovima rada. Posebni držaci omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se postave jedna na drugu. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Zapremina kutije 9,5 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija.

**Kofer TSTAK™ IV sa 2 fiokom DWST1-70706**

Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Dobra organizacija kod čuvanja sitnih delova i materijala. Izvlačivi organizeri za čuvanje pribora. Zapremina kutija 8 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Posebni držaci omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se postave jedna na drugu. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija.

**TSTAK™ V DWST1-71194**

Kutija zapremine od 6,3 l sa providnim poklopcom i organizerima za čuvanje pribora i drugog sitnog materijala (2 veća i 2 mala organizera). Posebna konstrukcija poklopa blokira organizere unutra i sprečava njihovo premeštanje. Primenjen velik, udoban i stabilan rukohvat za lakše prenošenje. Bezbojni poklopac omogućuje dobru vidljivost čuvanih elemenata radi brzog traženja. Jaki i trajni metalni držaci i šarke omogućuju profesionalno korišćenje. Posebni držaci omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija.

**TSTAK™ VI DWST1-71195**

Velika kutija zapremine 23 l za čuvanje većeg ručnog i električnog alata. Opremljena izvlačivom tacnom za brzi pristup pregradi sa sitnim platom i priborom. Posebni držaci omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Primenjen veliki, udoban i stabilan rukohvat za lakše prenošenje. Jači i trajni metalni držaci i šarke omogućuju profesionalno korišćenje.

**Set kofera TSTAK™ COMBO II+ IV DWST1-70702**

Omogućuje dobru organizaciju kod čuvanja elektro alata, pribora i drugog materijala. Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Izvlačivi organizeri za čuvanje pribora i drugog sitnog materijala. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Posebni držaci omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se spojuju postavljanjem jedna na drugu. Kapacitet kutija 21,5 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Kuglasti ležajevi fioka omogućuju rad u teškim uslovima. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija.

Pena za popunjavanje TSTAK™ DWST1-72364 Pena omogućuje.

**Pena za popunjavanje TSTAK™ DWST1-72364**

Pena omogućuje prilagođavanje obliku čuvanog alata. Zahvaljujući tome sprečava se i štetanje alata unutra kutije tokom transporta. Širina 300 mm. Dužina 430 mm.

**Platforma za kofere TSTAK™ DWST1-71229**

Platforma je opremljena točkićima sa mogućnošću obrtanja za 360° i blokadnom kočnicom radi maksimalne pokretljivosti. Prilagođeno za intenzivnu upotrebu uz opterećenje do 100 kg. Mogućnost brze i jednostavne montaže u dnu bilo koje kutije TSTAK™. Kompaktna i lagana konstrukcija za lakše čuvanje.

**Transportna kolica TSTAK™ DWST1-71196**

Konstrukcija kolica omogućuje transport građevinskih elemenata. Nakon sklapanja zauzima neveliki prostor tokom čuvanja. Obrtni točkići omogućuju jednostavnost manevriranja. Širina 490 mm. Visina 700 mm. Dužina 285 mm.

**Mala alatna kutija DWST1-73598**

Metalni zatvarač na dodir za brzi pristup. Vodonepropusnost IP43. Veća opterećenja. Maksimalna sloboda rukovanja i jednostavnost organizacije. Veći točkovi od 7 cola za lakše korišćenje. Žlev u V-obliku. Teleskopski metalni premaزن držaci za lakše manevriranje. 3-pozicioni nivoi organizacije malih parija, unutra ili izvana na produženom držaću. Širina x dubina x visina: 630 x 400 x 420 mm.



Toughsystem radionički stalak

Nosivost do 200 kg po stalu
Univerzalni - odgovara za sve Tough System module
Modularan - odgovara vašim potrebama
Laka i brza montaža
Nosivost konzolnog para 40 kg
Mogućnost montaže polica
2 potporne noge u svakom kompletu
5 pari podešivih konzola

DWST1-75694

**Karakteristike:**

| | |
|----------|--------|
| Širina | 255 mm |
| Visina | 740 mm |
| Dužina | 160 mm |
| Nosivost | 40 kg |

T Stak Korpa

Sklopiva ergonomска drška za lako nošenje i odlaganje
Laka dostupnost često korišćenim alatima
Kopče za vezu sa drugim elementima
Pogodna za veće alate
Pločica za identifikaciju

DWST1-71288

**Karakteristik:**

| | |
|--------|--------|
| Širina | 320 mm |
| Visina | 275 mm |
| Dužina | 440 mm |

TSTAK kolica

Metal-Plastika teleskopska ručka za lako nošenje
Izdrižljivi 7" točkovi za dobru pokretljivost
Korisna kutija velike zapremine za krupne predmete
Pločica za identifikaciju

DWST1-75799

**Karakteristik:**

| | |
|--------|---------|
| Širina | 435 mm |
| Visina | 1000 mm |
| Dužina | 512 mm |

Toughsystem DS450 kolica

IP65 zaštita od vode i prašine
Ušice za kafanac
Široka drška za laku manipulaciju
Bi-materijalne teleskopske ručke
Bočne kopče za vezu sa sistemom
Specijalna konstrukcija poklopca za maksimalno iskorišćenje prostora
Bočne drške za lako nošenje
Kvalitetni točkovi od 7"
Strukturni penasti materijal
Metalne kopče zaštićene od rde
Nosivost kutije do 50 kg
Nosivost teleskopske ručke do 70 kg

DWST1-75668

**Karakteristik:**

| | |
|----------|--------|
| Širina | 480 mm |
| Visina | 99 mm |
| Dužina | 597 mm |
| Nosivost | 50 kg |

TSTAK duboka kutija

Organizator za odlaganje sitnih predmeta
Duga metalna drška za lako nošenje
Velike zapremine za krupne predmete
Pločica za identifikaciju

DWST1-75774

**Karakteristik:**

| | |
|--------|--------|
| Širina | 338 mm |
| Visina | 323 mm |
| Dužina | 442 mm |



Višenamenski monterski pojaz

DWST1-75552

Odljican sistem individualnog čuvanja alata koji se sastoji od višenamenskog pojasa, čelične vešalice, futrole i držača za čekić. Omogućuje prilagođavanje potrebama korisnika.

**Alatni pojaz**

DWST1-75651

Jak očvršten kožni pojaz sa propusnim materijalom koji obezbeđuje komfort tokom rada.

**Torba za čavle, zavrtnje i klinove**

DWST1-75650

Oprema:

džepovi (prilagođeni spremnicima DEWALT), prihvativni držači koji obezbeđuju odličnu organizaciju alata, poseban držač za čekić.

**Višenamenska alatna torba**

DWST1-75551

Oprema:

džepovi i prihvativni držači koji obezbeđuju odličnu organizaciju alata, veliki džep na kopčanje, mesto za sigurno čuvanje testere za izrezivanje otvora, metalna kopča.

**Džep za čekić i čavle**

DWST1-75652

Odljicno rešenje za čuvanje alata i malih delova, zahvaljujući mnogim džepovima i pregradicama.

Oprema:

jaki metalni držači za čekić, veliki džep na zatvaranje, sigurnosni držač.

**Kieszeń na wiertarkę**

DWST1-75653

Paše za svaki alatni pojaz DEWALT.

Oprema:

kožni džepovi za klinove i burgije, kaiš sa kopčom koja osigurava busilicu

**Izdržljiv kožni kaiš**

DWST1-75661

Širina 58 mm.

Dužina 140 cm.

Kopča na 2 rupe obezbeđuje dobro držanje kaiša i sigurnost korišćenja

**Nerđajući držač čekića**

DWST1-75662

Paše za većinu čekića.

Čvrst i izdržljiv materijal.

**Alatna torba bez zatvaranja DEWALT**

1-79-208

Maksimalna organizacija - unutrašnje pregrade i spojašnji džepovi pomažu kod održavanja reda. Trajni unutrašnji džepovi za elektro alat, akumulator i punjače. Udobne pregradice i držači omogućuju praktično čuvanje alata. Trajno, pojačano dno sa uloškom od polipropilena omogućuje da se torba može ostavljati i na mokrim ili vlažnim površinama.

**Alatna torba DEWALT sa višuškastim zatvaranjem**

1-79-209

Čeljusni zatvarač omogućuje lak pristup alatu i elektro alatu. Unutrašnji i spojašnji džepovi pomažu za maksimalno održavanje reda. Ergonomski rukohvat - radi dodatnog komforata kod prenošenja. Vodootporna tkanina štiti od delovanja vlage i vode - čak i po velikoj kiši. Prednji džepovi na zatvaranje radi sigurnosti čuvanja malih delova ili stvari lične upotrebe.

**Čvrsta alatna torba sa zatvaranjem**

1-79-211

Velika zapremina omogućuje skupljanje i čuvanje više raznih alata na jednom mestu. Unutrašnje pregrade i spojašnji džepovi pomažu pri održavanju reda. Unutrašnji uložak omogućuje da se alat kako brzo pohrani u torbu, tako i brzo iz nje izvadi. Ergonomski držač pruža izuzetan komfort kod prenošenja. Unutrašnji uložak sa bokom torbe štiti alat od udaraca tokom transporta. Pojačano dno sa uloškom od polipropilena omogućuje da se torba može ostavljati i na mokrim ili vlažnim površinama.



Univerzalna nagibna testera 216 mm sa pomičnom glavom

DW712

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 930 W |
| Brzina | 3500 - 4600 obr/min |
| Prečnik testere | 216 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48/-2 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 60/50 ° |
| Težina | 19,5 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, pridržni element za materijal, odvijač postavljen pokraj testere.

Nagibna testera 216 mm

DW777

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1800 W |
| Korisna snaga | 1100 W |
| Brzina | 6300 obr/min |
| Prečnik testere | 216 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 50/50 ° |
| Težina | 14 kg |



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, montažni odvijač za montažu diska, stazač za pridržavanje materijala.

Nagibna testera 216 mm

DW773

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 1100 W |
| Brzina | 4500 obr/min |
| Prečnik testere | 216 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 48/48 ° |
| Težina | 12,0 kg |



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, 2 pridržna elementa, montažni odvijač za montažu diska, stazač za pridržavanje materijala.

Potezna testera 305 mm XPS

DW780

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nazivna snaga | 1675 W |
| Korisna snaga | 960 W |
| Brzina | 1900 - 3800 obr/min |
| Prečnik testere | 305 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 49/49 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 60/50 ° |
| Težina | 24,8 kg |



Standardna oprema: visokokvalitetna rezna ploča testere sa 60 zuba, odvijač za montažu ploče, kesa za prašinu, pridržni element za materijal.

Nagibna testera 216 mm Elektronska regulacija

DWS771

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1100 W |
| Brzina | 2600-5200 obr/min |
| Prečnik testere | 216 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 50/50 ° |
| Težina | 14 kg |



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, montažni odvijač za montažu diska, stazač za pridržavanje materijala.

Nagibna testera 216 mm

DWS774

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1400 W |
| Korisna snaga | 1100 W |
| Brzina | 4500 obr/min |
| Prečnik testere | 216 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 48/48 ° |
| Težina | 12,0 kg |



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, 2 pridržna elementa, montažni odvijač za montažu diska, stazač za pridržavanje materijala, indikator XPS.

Nagibna testera 250 mm sa pomičnom glavom i diodnim indikatorom crte sečenja XPS

DWS78

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1850 W |
| Korisna snaga | 1050 W |
| Brzina | 4300 obr/min |
| Prečnik testere | 250 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 50/50 ° |
| Težina | 17,2 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa zubima od volfram karbida, pridržni element za materijal, montažni odvijač za zamenu ploče.

Potezna testera 250 mm XPS

DW717XPS

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1675 W |
| Korisna snaga | 750 W |
| Brzina | 4000 obr/min |
| Prečnik testere | 250 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48/48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 50/60 ° |
| Težina | 23 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 60 zuba, odvijač za montažu ploče, kesa za prašinu, pridržni element za materijal.

Stona nagibna testera 260 mm

DW711

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 1300 W |
| Korisna snaga | 900 W |
| Brzina | 2750 obr/min |
| Precnik testere | 260 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 50 ° |
| Opseg poprečnog sećenja testere (uz 90°/90°) | 50 mm |
| Maks. dubina sećenja u desno | 175 mm |
| Maks. dubina sećenja u levo | 60 mm |
| Težina | 20,0 kg |



Stona nagibna testera 305 mm

D27113

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1030 W |
| Brzina | 3300 obr/min |
| Precnik testere | 305 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 48 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 50/50 ° |
| Opseg poprečnog sećenja testere (uz 90°/90°) | 51 mm |
| Opseg rezanja pri 90°/90° | 180 x 40 mm |
| Maks. dubina sećenja u desno | 200 mm |
| Maks. dubina sećenja u levo | 220 mm |
| Težina | 19,5 kg |



Standardna oprema: testera 260 mm sa 24 zuba od volfram karbida, gornji štitnik sa usisavacem prašine, montažni odvijač, šestougaoni imbus odvijač, gurač, pridržni element za materijal.

Stona nagibna nagibna testera 305 mm

D27112

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 1600 W |
| Korisna snaga | 1370 W |
| Brzina | 3650 obr/min |
| Precnik testere | 305 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 60/50 ° |
| Opseg poprečnog sećenja testere (uz 90°/90°) | 51 mm |
| Opseg rezanja pri 90°/90° | 285 x 90 mm |
| Maks. dubina sećenja u desno | 200 mm |
| Maks. dubina sećenja u levo | 220 mm |
| Težina | 23,0 kg |



Stona nagibna testera 305 mm

D27111

| | |
|--|--------------|
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Korisna snaga | 1100 W |
| Brzina | 3000 obr/min |
| Precnik testere | 305 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 60/50 ° |
| Opseg poprečnog sećenja testere (uz 90°/90°) | 51 mm |
| Opseg rezanja pri 90°/90° | 220 x 90 mm |
| Maks. dubina sećenja u desno | 200 mm |
| Maks. dubina sećenja u levo | 220 mm |
| Težina | 26,5 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, gurač, odvijač, štitnik za uzdužno sećenje, štitnik stola, šestougaoni okasti odvijač, pridržni element za materijal.

Laka prenosiva stona testera 250 mm

DE7400

| | |
|------------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 1850 W |
| Korisna snaga | 1100 W |
| Brzina | 3800 obr/min |
| Precnik testere | 250 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | -3 do 48 ° |
| Maks. dubina sećenja u desno | 610 mm |
| Maks. dubina sećenja u levo | 315 mm |
| Dimenzije stola | 630 x 570 mm |
| Težina | 22 kg |



Obradni centar na točkovima za stonu testeru

Veliki čvrsti točkovi za lako prelaženja preko stepenica i drugih neravnina na gradilištu
Složive noge sa mehanizmom za brzu montažu, lako se pakuju za lakši transport i odlaganje
Lagana alumijumska konstrukcija
Čvrsto postolje za odlaganje u vertikalnom položaju
Izvlačivi gumirani rukohvat - omogućava korisniku da lako vuče opremu
Omogućava prenošenje postolja sa montiranom mašinom, sto daje povećanu produktivnost



Standardna oprema: univerzalni nosači za skoro sve tipove testera.

Jednofazna kružna testera sa ramenom 300 mm

DW721KN/ DW722KN*

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Korisna snaga | 1580 W |
| Brzina | 3000 obr/min |
| Precnik testere | 300 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. obodna brzina sećenja | 36 m/s |
| Težina | 115 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, montažni pribor, automatski povrat kolica u početni položaj, kočnica ploče, postolje - stalak.

* DW722KN - sa trofaznim motorom.

Standardna oprema: pila sa 30 zuba od volfram karbida, paralelna vodica, gurač, 4 nogice za skidanje, štitnik ploče, montažni pribor, pridržni element za materijal.

Univerzalna testera sa promenom funkcije 250 mm

DW743N

| | |
|---|--------------|
| Nazivna snaga | 2000 W |
| Korisna snaga | 1550 W |
| Brzina | 2850 obr/min |
| Precnik testere | 250 mm |
| Precnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. nagib | 45 ° |
| Maks. ugao (u desno / u levo) | 45 / 45 ° |
| Opseg poprečnog sećenja testere(uz 90°/90°) | 0 - 70 mm |
| Opseg poprečnog sećenja testere(uz 90°/45°) | 0 - 32 mm |
| Težina | 37 kg |



Jednofazna kružna testera sa ramanom 350 mm

DW728KN/ DW729KN*

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nazivna snaga | 2200 W |
| Korišna snaga | 1820 W |
| Brzina | 2800 obr/min |
| Prečnik testere | 350 mm |
| Prečnik otvora testere | 30 mm |
| Maks. obodna brzina sečenja | 53 m/s |
| Težina | 149 kg |



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, montažni pribor, automatski povrat kolica u početni položaj, kočnica ploče, postolje - stalak.

* DW729KN - sa 3-faznim motorom.

Stabilno rende

DW733

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 1800 W |
| Korišna snaga | 1000 W |
| Brzina bez opterećenja | 10000 obr/min |
| Maks. širina | 317 mm |
| Maks. najveća dubina reza | 2 mm |
| Maks. višina obradka | 152 mm |
| Hod | 8 m/min |
| Težina | 33,6 kg |



Standardna oprema: spremnik za skupljanje prašine i adapter, šestougaoni imbus odvijač, montažni odvijač, specijalni pribor za zamenu noževa.

2-brzinska tračna testera 155 mm

DW738/ DW739*

| | |
|----------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 749 W |
| Korišna snaga | 550 W |
| Maks. visina sečenja | 155 mm |
| Maks. širina sečenja | 310 mm |
| Brzina sečenja | 330/800 m/min |
| Dimenzije stola | 380 x 380 mm |
| Težina | 23,0 kg |



Standardna oprema: rezni list, paralelna vodica.

* Samo 240 V.

Debljača-stono rende

D27300

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Nazivna snaga | 2100 W |
| Korišna snaga | 1600 W |
| Brzina bez opterećenja | 6200 obr/min |
| Maks. kapacitet | 260 mm |
| Maks. dubina reza (rende) | 4 mm |
| Maks. dubina rez (debljača) | 3 mm |
| Dimenzije stola (rende) | 1000 x 260 mm |
| Dimenzije stola (debljača) | 500 x 250 mm |
| Maks. visina obradka | 160 mm |
| Hod | 5 m/min |
| Težina | 53 kg |



Standardna oprema: noževi od čelika HSS, podesiva vodica, šestougaoni imbus odvijačevi, odvijač, pribor za postavljanje noževa, nastavak za usisavanje prašine, gurač, komplet nogica.



DEWALT®

3 GODINE GARANCIJE SADA NA SVE PROIZVODE*



* 3 godine garancije nakon registracije elektro alata na web stranici [MyDEWALT](#) u roku od 4 nedelje od dana kupovine.

Garancijom nisu obuhvaćeni akumulatori, punjači, pribor i zabijači eksera.



**GODINE
GARANCIJE**

REGISTRUJ U ROKU OD 4 NEDELJE OD DATUMA
KUPOVINE GARANTNI USLOVI I PRAVILA DEWALT
SU DOSTUPNI NA [WWW.DEWALT.EU/3](#)



POMOĆ NA INTERNETU

www.2helpu.com

The screenshot shows the DEWALT Service website's FAQ page. At the top, there are links for 'CHOOSE A CONTINENT' and 'CHOOSE A COUNTRY'. The main content area has a search bar with placeholder text 'What would you like to know?'. Below it is a 'Filter Your Search:' dropdown set to 'No Filter' and a 'Popular Articles' section. Under 'FAQ', there are three articles: 'Where can I buy spare parts?', 'Where can the product be repaired when it is outside of its warranty?', and 'Where can I get a drawing and parts list for my tool?'. Each article includes a date ('FAQ - 12 June 2013') and a link to the full article.

Poseti našu stranu servisa DEWALT:

- Najčešće postavljana pitanja
- Popis ovlašćenih servisa DEWALT
- Crteži, sklopni crteži, uputstva za rukovanje svih alata DEWALT
- Garancijske izjave

Možete da pošaljete upit putem e-pošte u delu "Pošalji upit"


ORIGINALNI DELOVI

- Garantujemo da svi delovi odgovaraju i funkcionišu pravilno:
- Odgovarajući tehnički parametri
- Kvalitet karbonskih četkica obezbeđuje optimalnu efikasnost
- Štitnici zadovoljavaju propise o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu
- Ispunjavaju sve uslove standarda i propisa
- Ispunjavaju zahteve direktive o mašinama, CE obeležavanja, propisa WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema i DeWALT standarda



DEWALT®

SERVICE

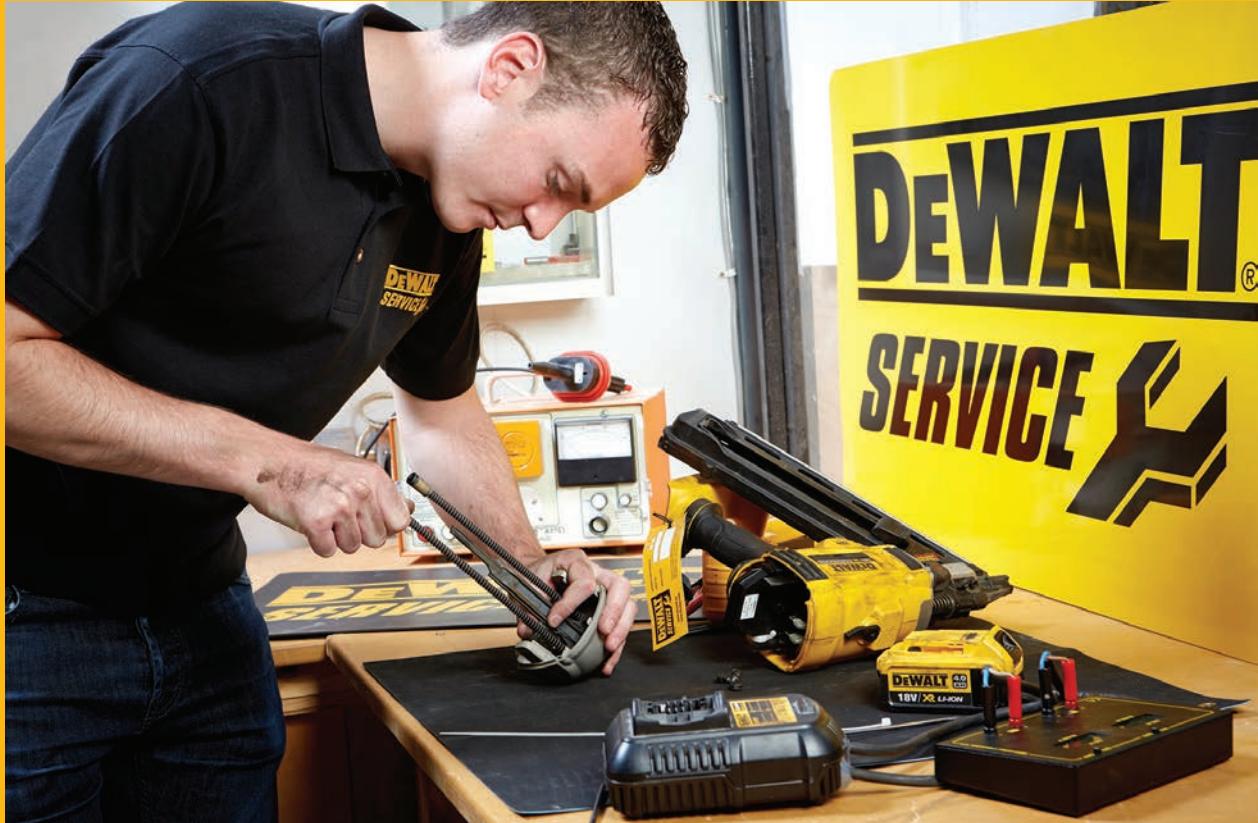



IZLOŽBENI SISTEMI NA PRODAJNIM MESTIMA

- **JEDNOSTAVNOST KONFIGURACIJE SISTEMA**
- **JEDNOSTAVNA I ATRAKTIVNA EKSPOZICIJA**
- **ODGOVARAJUĆA VIZUELIZACIJA BRENDА DEWALT**

Proizvodi DEWALT su dostupni u prodaji na malo kod naših partnera koji raspolažu detaljnim informacijama o cenama. Svi prezentovani proizvodi DEWALT su izrađeni u skladu sa odgovarajućim evropskim regulativama. DEWALT je član udruženja EPTA. Elektro alat DEWALT je dostupan u opcijama za napon napajanja od 230 V ili 115 V, izuzev ako je tehničkom specifikacijom definisano drugačije.

DEWALT zadržava pravo na uvođenje izmena u tehničkim specifikacijama proizvoda u bilo kojem momentu i bez navođenja razloga. Katalog je informacionog karaktera i nije komercijalna ponuda u smislu propisa Z. Preduzete su sve mere radi obezbeđenja ispravnih informacija, a odgovornost zbog eventualnih grešaka ili dvosmislenosti se isodvijače. Sve dimenzije su navedene u milimetrima (mm), izuzev ako je specifikacijom definisano drugačije.

UPOZORENJE: postoje razlike kod garantnih uslova, zavisno od države ili regije. Elektro alat kupljen npr. u SAD-u ili putem interneta i uvezen u Evropu, koji nema CE certifikata, ne samo da ne zadovoljava evropskih standarda, već i nema podršku servisa DEWALT u Evropi. Samo alat obeležen CE oznakom ima evropsku garanciju.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREMEIMPACT, DEWALT GURANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR i ALLIGATOR, kao i simboli žute i crne boje su registrovani zaštitni žigovi koji se koriste kod profesionalnog elektro alata i pribora brenda DEWALT.

GORE Wet/Dry Filter je robni znak W.L Gore & Associates Inc.



Registrovan robni žig Robert Bosch GmbH. Torx® je zaštitni znak Acument Intellectual Properties, LLC.



[www.**DEWALT**.co.uk](http://www.DEWALT.co.uk)